

**Сведение о безопасности****Ввод кода**


1. Разряжение аккумулятора может привести к гашению индикатора, поэтому после обучения на пульте дистанционного управления, вы можете управлять устройством.
3. Убедитесь, что вы непосредственно направлена пульт ДУ на устройство, и что между пультом и устройством нет никаких преград.
4. Не используйте старые и новые батарейки или батареи различных моделей в то же время.
5. В случае утечки батареек, выберите батареек, проприте батареийный отсек, замените старые и новые батареики.
6. Если этот пульт дистанционного управления не предназначен для использования в длительное время, пожалуйста, удалите батареики.

**Инструкция по введению кода**

- Включите телевизор в режиме обычного воспроизведения и направьте пульт на переднюю панель телевизора. Найдите трехзначный код в списке кодов.
- Нажмите кнопку "RESET", затем нажмите кнопку "MODE" в течение примерно 3 секунд, пока не загорится световой индикатор, после чего отпустите обе кнопки. Пульт перейдет в режим ввода кода.
- Введите первый набор трехзначного кода, который вы нашли в списке кодов. При вводе каждой цифры световой индикатор мигнет один раз. Когда вы введете все три цифры, световой индикатор погаснет. Настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.
- Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, "MUTE" ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий код.



- Зажмите кнопку "ПИТАНИЕ" на пульте дистанционного управления А на 1 секунду. Затем индикатор обучения на пульте дистанционного управления Б быстро мигнет 3 раза, а затем начнет беспрерывно гореть, сообщая таким образом, что обучение успешно выполнено.



Изображение и текст: индикатор обучения мигает

- После успешного окончания процесса обучения вы можете свободно использовать настроенный пульт для управления вашим телевизором. Рабочий индикатор горит красным при обычном выполнении операций. Проверьте, все ли функции работают. Если же что-либо работает неисправно, повторите обучение заново, следуя приведенным выше инструкциям.


**Шаги работы с функцией COPY (КОПИЯ):**

Примечание: Для удобства объяснения ниже будут использоваться обозначения «А» и «В».

- Одновременно зажмите комбинацию «RESET+EQ+» на пульте дистанционного управления В, индикатор обучения постепенно изменится с тусклого на яркий и постоянный, сообщая таким образом, что настройка завершена. Если в коде больше одного набора, сначала используйте первый набор.
- Проверьте работоспособность других функциональных кнопок, например, «MUTE» ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"). Если они не работают, повторите шаги 2-3, пока не найдете подходящий код.

6. После того, как вы перенесете весь функционал кнопок одного пульта на второй, зажмите одновременно комбинацию кнопок «RESET+EQ+», после чего индикатор обучения погаснет. Пульт В выйдет из режима обучения, процесс которого будет завершен.

## Световой индикатор - это индикатор обучения

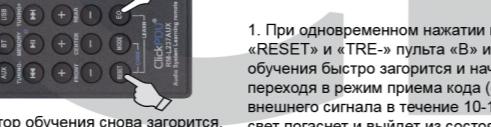

- Нажмите на кнопку "ПИТАНИЕ" на пульте дистанционного управления В, индикатор обучения замигает, сообщая таким образом, что обучение возможно.




- При одновременном нажатии кнопок «RESET» и «TRE-» пульта «В» индикатор обучения быстро загорится и начнет мигать, переходя в режим приема кода (если нет внешнего сигнала в течение 10-15 секунд, свет погаснет и выйдет из состояния приема).



7. Если индикатор обучения снова загорится, необходимо провести обучение заново.



Повторите шаги 3 и 4. Обучение будет успешно завершено тогда, когда индикатор останется выключенным.

**Сведение о безопасности**

- Turn on your TV, let your TV be in the normal state play, and aim the remote control in front of your TV. Find the three-digit code from the code list.
- Press "RESET" button, then press "MODE" button for about 3 seconds,till the indicator lights, then release the buttons, the remote control enters the state of inputting code.
- Enter the first set of three-digit code which you found from the code list. When you input each digit, the indicator will flash one time, after you enter all of the three digits, the indicator will turn off, setting is finished. If the code is more than one set, please use first one at first.
- Test other function buttons can work well or not, such as "MUTE". If not, please repeat steps 2 to 3 till you find the suitable code.

**Шаги обучения**

Take learning: "TV" remote control page as an example

- Place the two remote controls horizontally on the desktop, and keep the distance between the transmitter heads of A and B remote controls about 1cm.

The user's original remote control is referred to as "A" remote control for short.

The ClickPDU original remote control is referred to as "B" remote control for short.

- Repeat steps 3 and 4, press other function keys of remote control B, and then press the corresponding function keys of remote control A to learn other functions to remote control B.

- After all the function keys have been learned, press the "RESET+EQ" key of remote control B at the same time, and the learning indicator changes from slightly lit to highlighted and permanently lit, indicating that B has entered the "TV" learning state, and the learning ends.



2. Align the "A" transmitting end of the remote control with the "B" transmitting end of the remote control, and press the "RESET" and "TRE+" keys of the remote control A at the same time, the learning indicator will immediately light up and enter the flashing state. The remote control A will immediately start sending data to the remote control B, and the signal light will flash when sending data.



2. After successful learning, you can use this remote to control your TV. The working indicator light is red during normal operation. Check whether the functions work. If they can't be used normally, just re learn according to the above methods.



3. When copying, the "A" and "B" remote control learning indicators will flash at the same time, and the "B" remote control will flash rapidly for 3 times when receiving the signal, indicating that "A" means the remote control that has learned all the keys.

"B" means the remote control that needs to learn all the buttons above "A" with one button.

**Индикатор света является индикатором обучения**

1. When pressing the "RESET" and "TRE- " keys of the "B" remote control at the same time, the learning indicator will immediately light up and enter the flashing state, entering the code receiving state (if there is no external signal within 10-15 seconds, the light will go out and exit the receiving state).

B0065492

