

АмиNET130 Инструкция



Спасибо, что вы выбрали Amino AmiNET130 STB

Пожалуйста, следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы быстро и благополучно начать наслаждаться выгодами цифрового телевидения. Мы советуем тщательно изучить всю информацию в данном руководстве, перед использованием AmiNET130. Пожалуйста, держите это руководство недалеко от вашего AmiNET130 для дальнейших инструкций.

Ваш поставщик услуг даст Вам отдельное руководство пользователя, в котором содержится информация о том, как получить доступ к услугам и сервисам, доступным через вашего поставщика цифрового телевидения.

Безопасное использование

Предупреждение, Внимание, Отметьте

Всюду в этом руководстве, пожалуйста, обращайтесь внимание к следующим признакам потенциально опасных ситуаций:



Предупреждение!

Указывает опасную ситуацию, в которой, если ее не избежать, можно получить повреждения.



Внимание!

Указывает ситуацию, в которой, если ее не избежать, можно повредить изделие или другие устройства.



Отметьте!

Указывает дополнительную информацию для пользователя, помогающую понять и решить проблему возникшую в ходе использования продукта.

Пентаграммы: **Предупреждение, Внимание, Отметьте**, включены в настоящее руководство пользователя, чтобы гарантировать вашу безопасность и правильную эксплуатацию продукта, пожалуйста, придерживайтесь их.

Приложения

Используйте только поставляемые аксессуары с вашим AmiNET130. Использование аксессуаров которые не поставляются или не одобрены изготовителем может быть опасным, может быть вредным для жизни или работы AmiNET130 и немедленно снимает гарантию с продукта.

Вода и влажность

Для уменьшения риска пожара или удара током, этот продукт, его принадлежности и приложения не должны быть подвергнуты воздействию любых жидкостей, дождя или высокой влажности. Продукт не должен попадать под воду, и подвергаться воздействию высокой влажности. Не используйте этот продукт в месте, где он может подвергнуться контакту с жидкостью или паром.

Уход за изделием

Обслуживание

Это изделие не содержит никаких частей, пригодных для самостоятельного ремонта.

Изделие не должно вскрываться. Попытки вскрытия изделия, могут быть опасными, вредными для вашей жизни и для нормальной работы изделия. Самостоятельное вскрытие лишает вас гарантии.

Обслуживание должно производиться только компетентным обслуживающим персоналом в сервисном центре.

AmiNET130 имеет защитные печати. Нарушение или изменение этих печатей влечет снятие с гарантии.

Очистка

Изделие и аксессуары должны протираться только сухой тряпкой. Отключите питание от розетки пред началом очистки изделия.

От стойких пятен, серебристый алюминиевый корпус AmiNET130, может быть очищен слегка влажной тряпкой.

Не используйте очиститель или полироль, растворитель, абразивные изделия, жидкие или аэрозольные моющие средства для очистки изделия и аксессуаров.

Распаковка и установка изделия

После извлечения изделия из упаковки, необходимо бережно с ним обращаться, не ронять, не трясти и не допускать прочие воздействия.

AmiNET130 разработан для вертикального или горизонтального размещения на ровной поверхности.

Не размещайте AmiNET130 на скользкой поверхности, в месте где изделие может быть подвергнуто вибрации, есть риск падения и другие возможные риски повреждения изделия, что может повлечь лишение гарантии.

Не устанавливайте AmiNET130 на мягкой поверхности, типа ковра, коврика, кровати и т.д, так как эти поверхности будут затруднять поток воздуха, что может привести к перегреву изделия и лишить его гарантии.

Не устанавливайте AmiNET130 в шкаф или стойку, если не обеспечено свободное пространство вокруг изделия на расстоянии 10 см с каждого бока.

Не устанавливайте AmiNET130 в месте, где изделие может быть подвергнуто воздействию прямого солнечного света, рядом с источниками открытого огня и радиаторами отопления.

Не устанавливайте AmiNET130 на поверхности, которые в процессе работы могут нагреваться, например видеомагнитофон или усилитель, а также ничего не устанавливайте сверху на корпус AmiNET130.

Не накрывайте AmiNET130.

Содержащие жидкость объекты, например ваза, цветочный горшок, не должны быть установлены рядом или на изделие.

Не трогайте и не двигайте изделие во время работы. Если вам необходимо переместить

AmiNET130, выключите его из розетки и ждите 30 секунд перед перемещением.

AmiNET130 предназначен только для использования внутри помещений.

Шнур питания должен быть проложен так, чтобы исключить его перетирание, зажимание и задевание другими предметами. Шнур питания не должен пролегать под коврами или быть чем то накрыт, где любое повреждение не может быть замечено.

Блок питания

AmiNET130 должен использоваться только с блоком питания, поставляемым изготовителем. Блок питания оснащен штепселем, который предназначен для подключения к розетке в стране использования. Если необходимо подключить изделие в другой стране или регионе с другими параметрами электросети, блок питания одобренный для использования в данной области, должен быть получен у изготовителя.

Работа

Блок питания AmiNET130 при работе становится теплым. Если блок питания становится горячим, немедленно отключите AmiNET130 от сети и свяжитесь с поставщиком оборудования, для замены.

Защита от атмосферного электричества или долгое не использование

При приближении грозы, а так же в случае, если AmiNET130 будет долго не использоваться, отключите питание из розетки, отключите сеть Ethernet, видео шнур и антенный ВЧ кабель. Это поможет защитить продукт от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Использование с плазменными дисплеями

При использовании AmiNET130 для просмотра на плазменных дисплеях, не ставьте изображение на паузу более 5 минут, это может

привести к выгоранию пикселей на экране. Это не дефект AmiNET130, а особенности конструкции плазменных дисплеев. Amino Communications Ltd не несет ответственности за повреждения вызванные таким образом.

Назначение устройства

AmiNET130 предназначен для приема и записи ТВ изображения и звуковых сигналов. Любое другое использование запрещено.

Это значит, что Amino Communications Limited настаивает на использование AmiNET130, в полном согласии с законом о защите авторских прав США. Соблюдение этих законов остается на совести пользователя. Несанкционированное копирование защищенных материалов или распространение таких копий, при определенных обстоятельствах, может нарушать закон об авторском праве и должно быть предварительно одобрено правообладателем для дальнейшего коммерческого использования.

Обновление программного обеспечения

AmiNET130 обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения. Amino Communications Limited и ваш поставщик услуг оставляют за собой право на автоматическое обновление программного обеспечения для улучшения функциональных возможностей продукта.

Во время обновления программного обеспечения AmiNET130 не может быть использован для просмотра и не должен быть отключен, до полного обновления программного обеспечения.

При первом включение, при первой возможности AmiNET130 немедленно начинает обновление последней версией программного обеспечения. При обновлении программного обеспечения не допустимо отключение AmiNET130. Обновление занимает несколько минут и после этого вы сможете наслаждаться всеми прелестями цифровых телевизионных услуг.

Лицензия на программное обеспечение

Соглашение на использование программного обеспечения

ВАЖНО – Тщательно ознакомьтесь: При использовании программного обеспечения на вашей AmiNET130, вы соглашаетесь с всеми пунктами соглашения на использование программного обеспечения. Если вы не согласны на условия соглашения на использование программного обеспечения, вы должны немедленно отказаться от использования устройства и вернуть его в полной комплектации вашему поставщику услуг.

Предоставление лицензии; ограничения

По условиям данного соглашения Amino Communications Limited и ваш поставщик услуг, совместно, предоставляют вам не эксклюзивную, не передаваемую лицензию, без права сублицензирования, для использования всего программного обеспечения и документации только вместе с продуктом. Вы признаете и подтверждаете то, что Amino Communications Limited и ваш поставщик услуг, могут периодически обновлять, изменять или расширять возможности программного обеспечения продукта. Вы подтверждаете то, что: а) Не будете предпринимать попыток изменить, расширить, декомпилировать, дезасемблировать, перепроектировать или иначе получить доступ к исходному коду программного обеспечения б) Не будете пытаться удалить или выгрузить программное обеспечение AmiNET130. Любая продажа или передача продукта, будет регулироваться данным соглашением.

Собственность

Amino Communications Limited и его собственные лицензиары сохраняют за собой все права составляющие собственность, включая патент, авторское право, торговую марку и прочую интеллектуальную собственность на программное обеспечение, любые улучшения и изменения программного обеспечения. Вы признаете, что лицензия, согласно данному соглашению, не предоставляет вам право на собственность программного обеспечения, а только право ограниченного использования, согласно условиям данного соглашения.

Гарантия на программное обеспечение

До максимальной степени, разрешенной согласно применимому закону, Компания не делает никаких представлений и отказывается от любых и всяких гарантий, выраженных или подразумеваемых относительно программного обеспечения, включая, без ограничения, любые подразумеваемые гарантии спроса, соответствие назначению цели, не нарушения прав третьих лиц, третьих прав части и тех, которые являются результатом взаимоотношений или результатом торговли. Компания не дает никаких гарантий что программное обеспечение не будет иметь дефектов или ошибок, что любые дефекты или ошибки будут исправлены или какие то функциональные возможности программного обеспечения будут соответствовать всем вашим требованиям.

Ограничение Ответственности

До максимальной степени, разрешенной согласно применимому закону, Компания, ее поставщики и лицензиары не несут ответственность за потерю прибыли, приостановления деятельности, потерю информации или данных или денежных средств или за косвенные, непредвиденные, специальные, карательные или другие убытки, которые происходят согласно данному соглашению или использование или неспособность использовать программное обеспечение, даже если Компании или ее поставщикам или лицензиарам сообщили о возможности таких убытков.

Поскольку на некоторые штаты США не распространяются все правовые оговорки гарантии, эти ограничения, возможно, не относятся к Вам

Истечение срока

Данное соглашение и лицензии, предоставленные ниже должны быть немедленно аннулированы, если Вы будете не в состоянии выполнить ограничения лицензии, описанные в этом соглашении. Компания может осуществить аннулирование такого соглашения без предварительных предупреждений.

После завершения действия данного соглашения Вы должны вернуть все middleware, программное обеспечение, документацию и аксессуары поставщику услуг.

Контроль экспорта

Вы гарантируете, что ни программное обеспечение, ни основная информация или технология не будут скачены, не будут экспортироваться или реэкспортироваться: а) в (или гражданину или резиденту из) Анголу, Кубу, Иран, Ирак, Ливию, Северную Корею, Судан, Сирию, или любую другую страну, на которую США наложили эмбарго на товары. Используя данное программное обеспечение, Вы гарантируете, что Вы не являетесь резидентом или гражданином перечисленных выше государств. Данное программное обеспечение - коммерческий продукт и предоставляет ограниченные права. Использование, воспроизводство, выпуск, модификация или раскрытие программного обеспечения наказуемо согласно Федеральному Закону о регулировании потребления (FAR) 21.212 для гражданских агентств и федеральному закону о защите прав на приобретение (DFARS) 227.7202 для военных учреждений.

Разное

Данное соглашение будет рассматриваться согласно законам штата Джорджия независимо от его принципов или конфликтов. Вы тем самым соглашаетесь, что все споры, возникающие из этого соглашения будут подчинены исключительной юрисдикции и рассмотрению в федеральных и государственных судах в пределах Атланты, Джорджии, и Вы тем самым соглашаетесь на личную и исключительную юрисдикцию и рассмотрение дел в этих судах.

Если любое из условий этого соглашения является недействительным согласно какому-либо применимому уставу или правовым нормам, они, считаются недействительными. Любое нарушение или неплатеж, или любая задержка в осуществлении любых прав не будет являться причиной для последующего нарушения или неплатежа. Данное соглашение составляет полное и исключительное соглашение между Вами и Компанией и имеет наивысшую силу всеми предшествующими устными или письменными соглашениями и договоренностями. Это соглашение может быть изменено исключительно в письменной форме уполномоченным представителем Компании.

Содержание

Введение **1**

О вашем AmiNET130
2

Подготовка к работе
2

Подготовка к работе **AmiNET130** **3**

Распаковка
AmiNET130
4

Подключение
AmiNET130
5

Подготовка к работе
пульты ДУ Amino
9

Использование **пульты ДУ Amino** **с вашим** **AmiNET130** **11**

Управление
AmiNET130
12

Использование **пульты ДУ Amino** **с вашим ТВ** **15**

Настройка пульта ДУ
16

Коды
производителей
18

Спецификации **24**

Алфавитный
указатель
25

Предисловие

Уведомление об авторском праве

© Amino Communications Ltd. Все права защищены. Отпечатано в Китае.

Amino, AmiNET и AmiNET130 торговые марки Amino Communications Limited. Все остальные продукты и торговые марки являются собственностью их правообладателей.

Этот документ содержит информацию, являющуюся собственностью Amino Communications Limited ("Компания"). Ни одна часть этого документа не может быть скопирована, воспроизведена, передана, переписана, сохранена в поисковой системе, изменена или переведена на любой другой язык, в том числе компьютерный, сублицензирована любым способом - электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иначе – предварительного письменного согласия Менеджера, отвечающего за Продукт в Компании, по адресу: Anderson Road, Buckingway Business Park, Swavesey, Cambridgeshire, CB4 5UQ, UK. Любое неправомерное использование материалов, содержащихся в данном документе, любым лицом, повлечет это лицо к ответственности за убытки Компании. .

Правовая оговорка

Компания не будет ответственна за любые ошибки, содержащиеся здесь, ни за любые убытки, проистекающие или связанные с этим документом или информацией, содержащейся в пределах этого, даже если Компании сообщили о возможности таких убытков.

Этот документ предназначен только для ознакомления и обучения. Компания оставляет за собой право изменения спецификаций и другой информации, содержащейся в этом документе, без предварительного уведомления.

Гарантия

Гарантия на ваш AmiNET130 IP STB предоставляется через вашего поставщика услуг. В случае, когда ваш AmiNET130 требует обслуживания, вы должны обращаться к поставщику услуг напрямую.

Торговые марки

Dolby и символ двойного-D является торговой маркой Dolby Laboratories.

Изготовлено под лицензией от Dolby Laboratories.

HDMI - торговая марка HDMI Licensing, LLC

Irdeto - торговая марка Mindport BV.

Widevine - торговая марка Widevine Technologies Inc.

Secure Media - торговая марка Secure Media Natick, MA.

Macrovision - номер патента США 4,631,603, 4,577,216 и 4,819,098 лицензированного для пользователей по системе оплатил-посмотрел.

Продукт включает технологию защиты авторского права, которая защищена американскими патентами и другими правами интеллектуальной собственности.

Использование этой технологии защиты должно быть авторизовано компанией Macrovision и использоваться только дома или в системе оплатил-посмотрел, только если иначе не разрешено компанией Macrovision. Обратное проектирование и разборка не законно.

Одобрения**ФКС регистрация и требования**

Следующие параграфы описывают требования и информацию, основанную на правилах Федеральной комиссии связи

Правила Федеральной комиссии связи,**Часть 15**

Это устройство было протестировано и соответствует параметрам для цифровых устройств класса В соответствующим части 15, правил Федеральной комиссии связи. Эти правила разработаны для уменьшения вредного воздействия на жилую обстановку. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, если оно установлено и используется в несоответствии с инструкцией, что вызывать радиопомехи. Однако, при специфической установке, нет никакой гарантии, что радиопомехи не будут возникать. Для коррекции помех необходимо попробовать произвести следующие действия:

- Переориентировать или перенести принимающую антенну
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование по другой схеме
- Проконсультироваться с дилером или опытным теле-радио техником.

Это устройство соответствует правилам Федеральной комиссии связи, части 15 и подчинена следующим двум условиям:

- Это устройство не должно вызывать вредного воздействия
- Это устройство должно принять любое полученное вмешательство, включая вмешательство, которое может вызвать нежеланную операцию.

Название компании: Amino Communications Ltd
Адрес: Buckingway Business Park, Anderson Road, Swavesey, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 5UQ, United Kingdom.

Безопасность**Изделие:**

AmiNET130 IP Set-Top Box

Питание:

5В постоянного тока, 1.2А, Класс III

Соответствие стандартам:

IEC 60065:2001
CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03
UL 6500
AS/NZS 60065:2003

Соответствие нормативным документам:

Сертификат соответствия:
№РОСС GB.AE25.B10079

ГОСТ Р МЭК 60950-2002
ГОСТ Р 51318.22-99
ГОСТ Р 51318.24-99

Директива WEEE (2002/96/EC)

AmiNET130 находится в согласии с Директивой WEEE.





Введение

Описание особенностей вашего AmiNET130 set top box.



О вашем AmiNET130

Добро пожаловать в мир AmiNET130, стильного устройства, позволяющего вам получить доступ к ТВ и кинофильмам, через ваш цифровой телевизионный сервис.

Вы можете управлять всеми функциями AmiNET130, используя ИК пульт ДУ для перемещения по экранному меню, предоставленному вашим поставщиком услуг.

Управление ТВ

AmiNET130 позволяет вам выбирать то, что вы хотите посмотреть, вводя номер канала или выбрав по названию программу из вашего электронного гида.

Изменение канала с передней панели

- Аккуратно сдвиньте левую панель на STB, под которой вы увидите кнопки + и - .
- Нажмите + для увеличения номера канала на STB и - уменьшения номера канала.

Установка карты доступа

Не вставляйте и не вынимайте карту доступа, пока не появилось меню на экране, чтобы не повредить карту доступа.

- Вставляйте карту доступа, контактной площадкой (золотистого цвета) вниз, чтобы площадка находилась на дальней стороне от вас.

Подготовка к работе

Пожалуйста, ознакомьтесь в следующей главе, как распаковать и подключить ваш AmiNET130.

Альтернативно. Если ваш AmiNET130 был уже настроен для Вас вашим поставщиком, см. Использование пульта ДУ с вашим AmiNET130, на странице 11, для информации об использовании вашего устройства.



Подготовка к работе AmiNET130

Инструкция по распаковке AmiNET130 и подключению к ТВ и прочему оборудованию в вашей аудио и видео системе.

Распаковка AmiNET130

AmiNET130 и аксессуары упакованы в перерабатываемую упаковку и пластиковые пакеты. Пожалуйста сохраните все упаковочные материалы, для дальнейшей транспортировки.

AmiNET130 поставляется со следующими аксессуарами:

Подготовка к работе AmiNET130

4



Блок питания для
AmiNET130



Кабель питания



Компонентный видео
кабель*



Amino пульт ДУ†



2 x AAA элементы
питания для пульта
ДУ†



Подставка

* Ваш поставщик услуг, может комплектовать устройство, кабелем отличным от изображенного.


† Ваш поставщик услуг, может комплектовать устройство, пультом отличным от изображенного.

Если любой из представленных аксессуаров отсутствует, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику услуг.

Лицевая панель на AmiNET130 защищена прозрачной пластиковой пленкой и она должна быть удалена пред использованием устройства.

Подключение к AmiNET130

На представленной диаграмме показано типичное подключение вашего AmiNET130 к ТВ, видеомаягнитофону и усилителю::

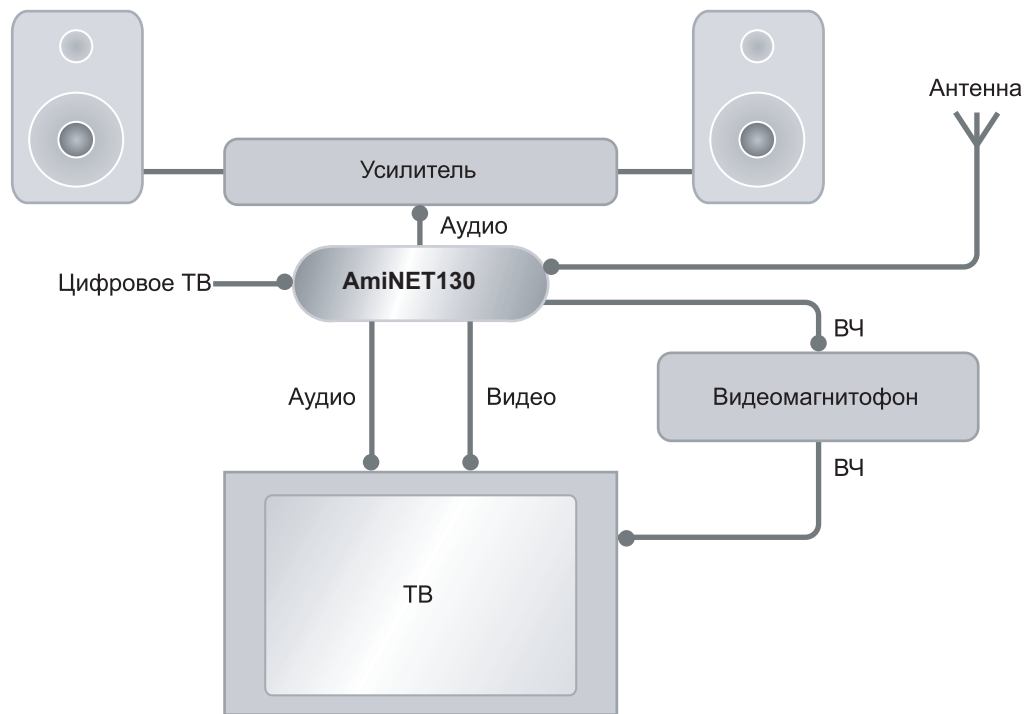

Предупреждение!

Перед подключением и отключением любых кабелей, отключите все устройства (ТВ, видеомаягнитофон, усилитель и т.д.) и выдерните питание из розетки.

Если видеомаягнитофон не подключен, вы можете напрямую подключить ТВ через ВЧ выход.

Если усилитель не подключен, оставьте цифровой аудио выход, вашего AmiNET130, неподключенным.

Подключения на задней панели



Следующий абзац дает более детальную информацию о подключении к AmiNET130 и прочих компонентов вашей системы.

Подключение к ВЧ входу/выходу

- Отключите антенный кабель от задней панели вашего ТВ или видеомagniтофона и подключите кабель к ВЧ входу на AmiNET130 (RF IN).
- Подключите кабель одним концом в ВЧ выход (RF OUT) на AmiNET130, а другим концом к видеомagniтофону или, при отсутствии видеомagniтофона, к ТВ, используя стандартный ВЧ кабель доступный в розничной продаже..

Подключение к сети цифрового ТВ

AmiNET130 принимает ТВ и фильмы из сети цифрового ТВ. Ваш поставщик услуг уже установил связь с этой сетью.

- Подключите кабель сети цифрового ТВ в вход для цифрового ТВ на вашей AmiNET130.

Подключение видео

AmiNET130 позволяет подключить следующие видео кабели:

- HDMI, поставляет цифровое видео высокого разрешения (HD). Если ваш ТВ поддерживает DVI, с помощью HDMI-DVI кабеля (не прилагается), можно получить HD видео.
- Компонентный (Y, Pr, Pb), для получения наилучшего качества изображения.
- RGB SCART дает качество эквивалентное компонентному, используется преимущественно в Европе
- S-Video, дает хорошее качество изображения.
- Композитный (CVBS), дает стандартное качество изображения
- ВЧ, дает качество такое же, как обычное телевидение

Используйте подключение с наивысшим качеством, возможное с вашим оборудованием.

- Если ваш ТВ имеет HDMI вход, используйте HDMI кабель, для соединения HDMI выхода AmiNET130 с HDMI входом на ТВ..
 - Если ваш ТВ имеет DVI вход, используйте HDMI-DVI кабель, для соединения HDMI выхода AmiNET130 с DVI входом на ТВ. Однако, DVI несет только видео сигналы, не аудио, в таком случае вам необходимо подключить аудио коннекторы от компонентного видео кабеля или S-Video кабеля, способом описанным ниже.
 - Если ваш ТВ поддерживает подключение через компонентный видео вход, используйте компонентный видео кабель, поставляемый с AmiNET130, для соединения компонентный видео выхода AmiNET130 с компонентный видео входом ТВ.
 - Если ваш ТВ поддерживает подключение через S-Video или композитный видео вход, как опция, кабели S-Video или композитный могут быть поставлены ваши поставщиком услуг (Part No. 002-594).
- !** Во всех случаях соблюдайте цветность коннекторов и гнезд на вашем оборудовании.
- Если у вашего телевизора есть подключение только через ВЧ вход (антенный), AmiNET30 доставит изображение хорошего качества, на настроенный канал вашего ТВ, выбранный в меню Setup вашего AmiNET130. ВЧ подключение поддерживает звук, поэтому отдельное аудио подключение не нужно.

Подключение аудио

AmiNET130 позволяет провести следующие аудио подключения:

- Левое и правое аудио подключение для стерео звука (на AV выходе).
- S/P DIF цифровое подключение, для высококачественного звука surround, используя внешний декодер и усилитель (не прилагается).

Если вы используете подключение через Компонентный, S-Video или Композитный кабель, вы должны подключить левый и правый аудио разъемы, присутствующие на кабеле, к ТВ или усилителю, для воспроизведения звука.

Если вы имеете отдельный усилитель для многоканального звука с электрическим S/P DIF входом:

- Подключите S/P DIF кабель (не прилагается) от аудио выхода AmiNET130 к подходящему входу на вашем усилителе для прослушивания многоканального звука в формате Dolby 5.1 или Windows Media Audio Pro (когда доступно).

Подключение питания

AmiNET130 оснащен низковольтовым блоком питания.

- Подключите разъем блока питания к входу для питания на вашем AmiNET130.
- Подключите питание к вашему ТВ, видеоманителю, блоку питания AmiNET130 и усилителю, используя соответствующие кабели



Внимание!

После распаковки AmiNET130, пожалуйста дождитесь пока устройство нагреется до комнатной температуры, во избежание конденсата, который может вызвать короткое замыкание.

Подготовка к работе пульта ДУ Amino

Этот параграф расскажет вам как распаковать и подготовить к работе пульт ДУ Amino.


Ваш поставщик услуг может комплектовать изделие альтернативным пультом ДУ. В этом случае пользуйтесь инструкцией поставляемой вашим поставщиком для подготовки к работе настройки альтернативного пульта ДУ.

Установка батарей питания

Для пульта ДУ необходимо две батареи питания типоразмера AAA, MN2400, UM-4 или LR03.

Для более долгой работы мы рекомендуем использовать щелочные батареи питания.


- Откройте крышку, легко нажав на защелку на крышке и сдвиньте ее вверх:
- Вставьте батареи питания, соблюдая полярность:
- Наденьте крышку, обратно на корпус, вставив два выступа сверху крышки в корпус и одеть крышку до щелчка:

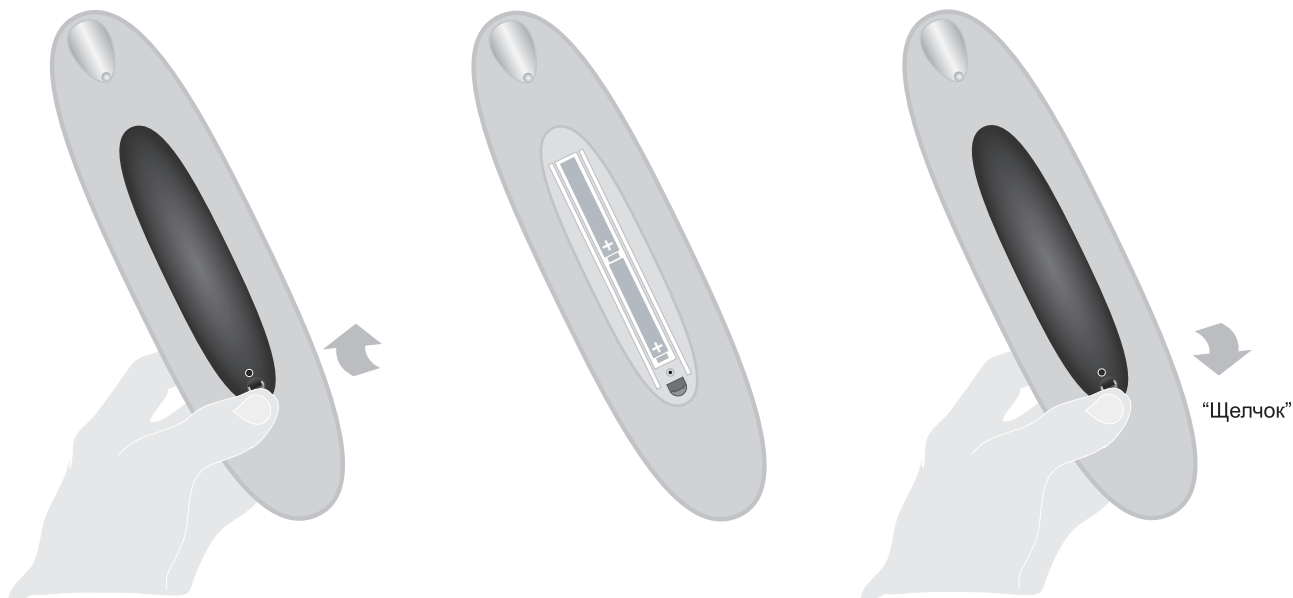

Защита от детей

Для защиты отсека для батарей от детей, может использоваться винтовое соединение:

- Снимите крышку батарейного отсека, как указано выше и используя отвертку выкрутите серебристый винт из корпуса пульта ДУ

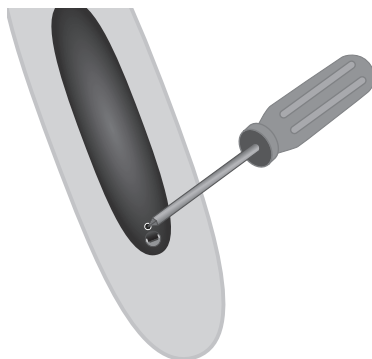

- Наденьте крышку.
- Вкрутите винт в основание крышки, не допуская перекручивания винта.

Важная информация об использовании батарей питания

Не используйте вместе разные типы батарей или старые и новые батареи.

Не используйте перезаряжаемые элементы питания с пультом ДУ.

Извлекайте батареи питания из пульта ДУ, если вы его не используете несколько недель, во избежание протекания батарей.

Пожалуйста уважайте и берегите окружающую среду и избавляйтесь от старых батарей питания надлежащим способом.

Внимание!



Не пытайтесь перезарядить батареи питания.

Немедленно удалите протекшие батареи. Будьте осторожны, протекшие батареи могут повредить кожу, глаза или вызвать другие повреждения.



Использование пульта дистанционного управления Amino с вашим AmiNET130

Информация о том, как получить доступ ко всем функциям вашего AmiNET130, используя пульт ДУ Amino.

Управление AmiNET130

Для управления AmiNET130, нажмите кнопку **STB** на пульте ДУ. Кнопка **STB** подсветится на 1 секунду для индикации выбранного режима.

Когда будет нажата любая функциональная кнопка на пульте ДУ, кнопка STB будет подсвечиваться, для индикации того, что команда посылается в режиме STB.

Включение/выключение

Для включения/выключения AmiNET130:

- Нажмите кнопку “Вкл/выкл” на пульте ДУ Amino.

Светящийся красным, светодиод на передней панели, покажет что питание включено.

Использование пульта для управления AmiNET130

В Set-Top Box (STB) режиме, пульт позволяет управлять следующими функциями AmiNET130:



* Ввод текста может не поддерживаться Set-Top Box.

† Эти кнопки отвечают за функции ТВ и в режиме STB и ТВ.



Использование пульта ДУ Amino с вашим ТВ

Информация о том, как настроить и использовать пульт ДУ Amino для управления вашим ТВ.

Конфигурирование пульта ДУ

Для того, чтобы пульт ДУ отправлял корректные сигналы на ТВ, пульт должен быть запрограммирован четырехзначным кодом, соответствующим типу и марке ТВ, используемому вами.

Программирование происходит следующим образом:

- Идентифицировать марку ТВ; например Sony, Philips, Magnavox и т.д.
- Найти марку вашего ТВ в прилагаемой таблице кодов производителей ТВ.
- Нажать и удерживать кнопку **TV** минимум 5 секунд, до двукратного мигания кнопки.
- Отпустить кнопку **TV**
- Введите четырехзначный код, соответствующий марке ТВ, под который вы программируете пульт.

Если код был введен правильно, кнопка два раза моргнет.

Одно долгое мигание кнопки указывает на то, что код не был распознан пультом ДУ, если это произошло, необходимо повторить процесс программирования..

- Проверьте, как пульт работает с ТВ.

Пульт выйдет из режима программирования через 10 секунд после последнего нажатия.

Большинство производителей ТВ имеют больше, чем один код, перечисленный в таблице – в этом случае попробуйте ввести все перечисленные коды, пока не найдется подходящий.

Если марки вашего ТВ нет в списке, попробуйте коды от ТВ Philips и NEC.

Если ни один код не подходит к вашему ТВ, обратитесь за помощью к поставщику услуг.


Управление ТВ

Для управления вашим ТВ нажмите кнопку **TV** на пульте ДУ. Кнопка **TV** подсветится на одну секунду для индикации выбранного режима.

При нажатии на кнопку для вызова какой-либо функции, кнопка **TV** будет подсвечиваться, для индикации работы в ТВ режиме.

Использование пульта ДУ для управления ТВ

В режиме ТВ, пульт может управлять следующими функциями:

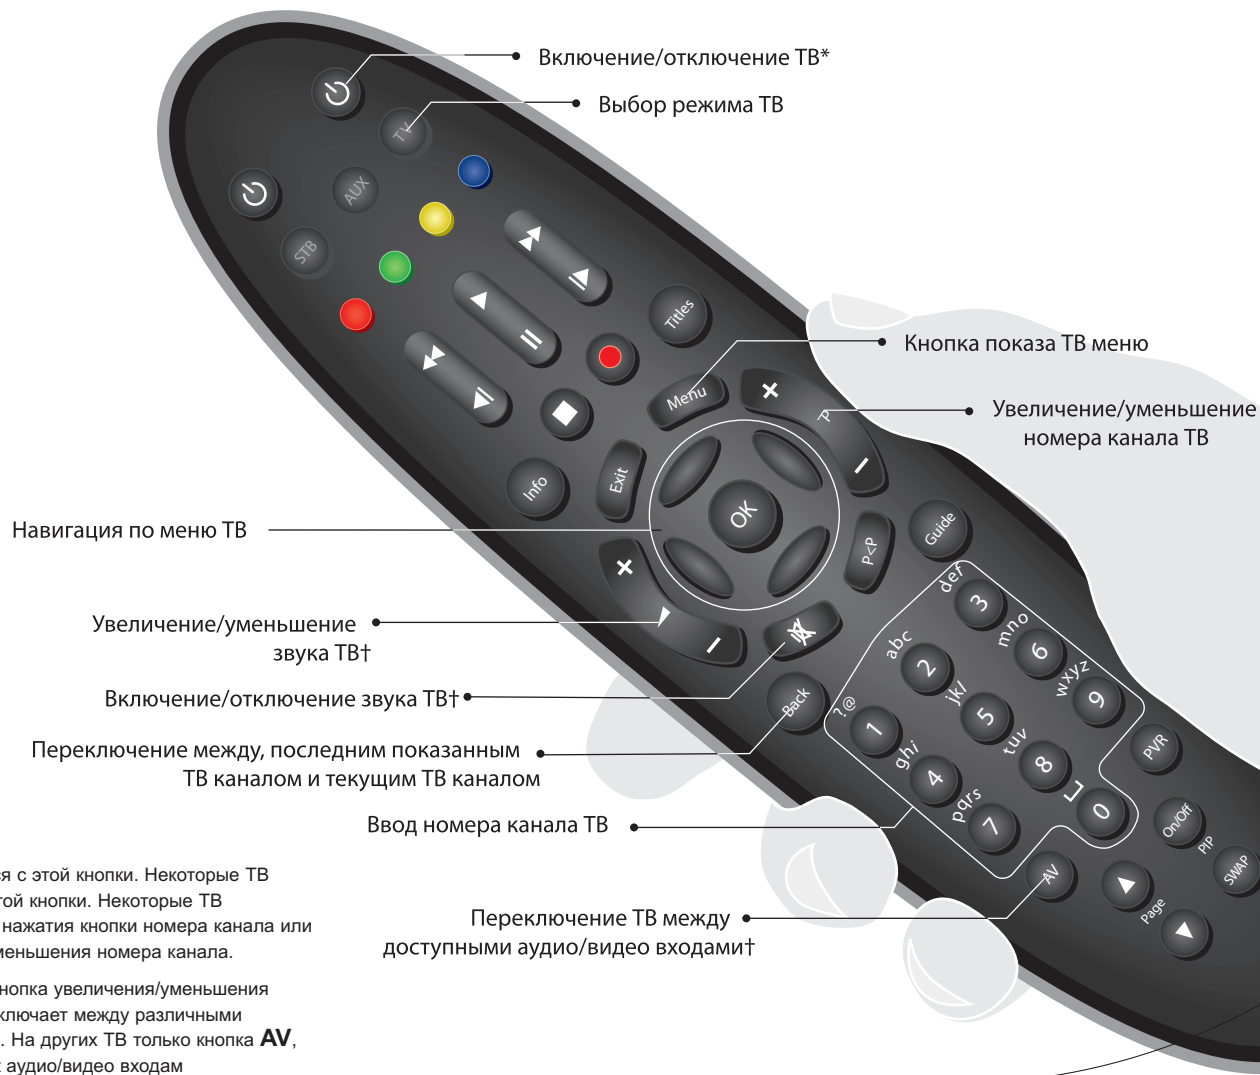

* Все ТВ выключаются с этой кнопки. Некоторые ТВ включаются тоже с этой кнопки. Некоторые ТВ включаются только от нажатия кнопки номера канала или кнопки увеличения/уменьшения номера канала.

† На некоторых ТВ, кнопка увеличения/уменьшения номера канала, переключает между различными аудио/видео входами. На других ТВ только кнопка **AV**, служит для доступа к аудио/видео входам

Коды производителей

TV

3M 0767
 888 0294 0442
 A.R. Systems 0067 0382 0586 0404 0485
 Accent 0039 0067 0586
 Acer 1369
 Acoustic Research 1299 1326
 Acura 0039
 Adcom 0655
 Addison 0683 0180 0122 0138
 ADL 1247
 Admiral 0123 0193 0393 0448 0117 0294
 Advent 0791 0847 0906 0845 0813
 Adyson 0247 0246
 AEA 0067 0586
 AEG 1586 0636 1193
 Agashi 0246 0294 0247
 AGB 0546
 Agef 0117
 Aiko 0122 0039 0067 0586 0246 0401 0065 0463 0102 0391 0221 0294 0247
 Aim 0067 0102 0442 0586 0783 0238 0736 0835
 Airis 0874
 Aiwa 0731 0735 0877 1946 1938 1535
 Akai 0039 0060 0391 0632 0238 0586 0067 0401 1567 0842 0463 0775 0221 0732 1965 0065 0248 0702 0102 0783

0193 0442 0759 0744
 0546 0745 0578 0510
 0247 0661 0246 0294
 0208 0407 0636 1067
 1938 0503 0678 1289

Akashi 0890 0039
 Akiba 0248 0312 0485 0067 0586
 Akira 0448
 Akito 0067 0586
 Akura 0067 0248 0294 0586 0698 0442 0039 0312 0201 0744 2012
 Alaron 0246
 Alba 0039 0067 1067 0586 0066 0744 0248 0448 0400 0401 0698 0385 0246 0277 0193 0517 1938 0473 1965
 Albatron 0730 0873
 Alfide 0702
 Alkos 0065
 All-Tel 0895
 Allegro 0750 0804
 Allorgan 0236 0247
 Allstar 0067 0586
 Ambassador 0207
 America Action 0210
 Amplivision 0247 0400 0350
 Ampro 0781
 Amstrad 0039 0207 0067 0201 0546 0294 0392 0401 0248 0442 0463 0586 1067 0678 2012
 Anam 0067 0586 0039 0730 0210 0280 0891
 Anam National 0067 0280 0586 0680
 Andersson 1193
 Anglo 0039 0294
 Anhua 0081
 Anitech 0039 0294 0067 0586 0312 0132

Ansonic 0400 0067 0586 0039 0698 0404 0193 0322 0132 0441 0289 0277 1467 0134
 AOC 1132 0060 0039 0090 0122 0123 0138 0208 0210 0481
 Aolingpike 0294 0442
 Aolingpu 0888
 Apex Digital 0778 0795 0797 1247
 Apollo 0503
 Arc en Ciel 0139 0226
 Arcam 0246 0247
 Ardem 0516 0744 0067 0663 0586
 Aristona 0586 0067
 Arthur Martin 0193
 ASA 0134 0135 0376 0100 0117
 Asberg 0067 0586 0132
 Asora 0039
 Astra 0067 0586
 Asuka 0248 0247 0246 0294 0312
 ATD 0728
 Atlantic 0067 0586 0246 0236 0350 0289
 Atori 0039
 Auchan 0193
 Audinac 0210
 Audiosonic 0039 0067 0404 0850 0139 0586 0744 0745 0247 0400 0367 0294 0248 0516
 Audioton 0247 0516 0400 0294
 Audiovox 0122 0653 0210 0481 0832
 Audioworld 0728
 Aumark 0090
 Autovox 0117 0236 0379 0247 0277

AVP 1938
 AWA 0039 0041 0066 0187 0404 0481 0442 0067 0586 0246 0636 0247 0138 0294 1406
 Axxent 0039
 Axxon 0744
 B&D 1247
 Baihe 0039 0294 0442
 Baile 0031 0039 0404 0691
 Baird 0139 0373 0223 0102 0103 0247 0238 1226
 Bang & Olufsen 0595 0117
 BaoHuaShi 0294 0442
 Baosheng 0039 0847
 Barco 0193
 Basic Line 0039 0404 0067 0248 0193 0698 0586 0312 0247 0485 0369 1067
 Bastide 0247
 Bauer 0835 0039
 Baur 0039 0067 0391 0542 0565 0225 0584 0586 0221 0379 1535 1040
 Baysonic 0210 0266 0493
 Bazin 0247
 Beaumark 0208
 Beijing 0031 0039 0238 0256 0294 0404 0442 0512 0691 0842 0847 0851
 Beko 0400 0744 0065 0516 0745 0067 0448 1067 0586 0636 0838
 Bell & Howell 0047 0184
 Belson 1221 0924
 Bennett 0586 0067
 BenQ 1062 1786 1345
 Beon 0067 0586 0448
 Berthen 0698
 Best 0367 0400
 Bestar 0067 0586 0400 0404

Bestar-Daewoo 0404
 Binatone 0247
 Black Diamond 0644 0850 1067 0586
 0851 0783 1193
 Black Panther 0132
 Black Star 0277
 Black Strip 0065
 Blacktron 0312
 Blackway 0312 0248
 Blaupunkt 0225 0584 0221 0565
 0230 0357 0485 0200
 0066
 Blue Sky 0067 0248 0586 1284
 0698 0744 1067 0517
 0745 1939 0312 0485
 1938 1221 0838 1393
 1344
 Blue Star 0312
 Bondstec 0277
 Boots 0247 0039
 Bosch 0350 0357
 Boxlight 0766
 BPL 0067 0312 0586 0926
 1075
 Bradford 0210
 Brandt 0139 0655 0365 0226
 0317 0373 0590 1395
 Brandt Electronique
 0317 0365
 Brinkmann 0067 0586 0698 0549
 0448 0516
 Brionvega 0067 0392 0586 0117
 Britannia 0246 0247
 Broksonic 0266 0493
 Brother 0294
 Bruns 0117
 BSR 0193 0391
 BTC 0248
 Bush 0039 0698 0066 0248
 0067 0193 0379 0312
 0385 0401 0404 0549
 0728 1067 0393 0294

Caihong 0039 0847
 Cailing 0778
 Caishi 0921
 Candle 0060 0086 0216
 Canton 0248
 Capetronic 0060
 Capsonic 0294
 Carad 0640 0067 0586 0698
 1067
 Carena 0485 0067 0586
 Carnivale 0060
 Carrefour 0066 0100 0067 0586
 Carver 0084 0200
 Cascade 0039 0067 0586
 Casio 0067 0586 0193 0379
 Cathay 0067 0586
 CCE 0067 0247 0586
 Celebrity 0030
 Celestial 0849 0850 0851 0797
 Centrex 0810 0856 0921
 Centrum 1067
 Centurion 0067 0586
 Century 0117 0277 0268
 CGE 0104 0277 0448 0400
 0193
 Changcheng 0031 0039 0081 0294
 0404 0442 0691 0847
 Changfei 0039 0404 0847
 Changfeng 0294 0442 0783 0847
 Changhai 0039 0847
 Changhong 0797 0850 0039 0186
 0294 0538 0847 0851
 0878
 Chengdu 0039 0847
 Ching Tai 0039 0122
 Chun Yun 0030 0039 0122 0210
 0730 0873

Chunfeng 0039 0294
 Chung Hsin 0180 0138 0083 0210
 0066
 ChungFeng 0442
 Chunsun 0039 0847
 Cimline 0039 0248
 Cinema 0702
 Cinerall 0122 0481
 Cinex 0678 1586
 Citizen 0060 0122 0481 0565
 0086 0216 0090 0210
 City 0039
 Clarion 0210
 Clarivox 0067 0448 0586 0100
 0132
 Clatronic 0067 0277 0400 0401
 0744 0248 0294 0586
 0247 0039 0132 0350
 0678 0636 1193
 Clayton 1067
 CMS 0246
 CMS hightec 0247
 Cobolt 0921
 Combitech 1938
 Concerto 0086
 Concorde 0039
 Condor 0350 0067 0400 0586
 0246 0039 0312 0132
 0277 0448 0441 0193
 0294
 Conia 0784 0851 0924 0850
 Conrad 0067 0586
 Conrowa 0039 0175 0186 0294
 0442 0728 0783 1200
 Contec 0039 0210 0246 0066
 0187 0041 0294 0067
 0586
 Continental Edison
 0139 0226 0317 0517
 Cosmel 0039 0367 0067 0586
 Craig 0210

Crosley 0084 0117 0104 0277
 0193
 Crown 0039 0210 0702 0742
 0067 0400 0516 0586
 0448 0517 0744 0636
 0745 0238 0083 0369
 1067
 Crown Mustang 0702
 CS Electronics 0246 0248 0277
 CTC 0277
 CTX 1786
 Curtis Mathes 0077 0060 0084 0081
 0090 0086 0123 0175
 0732 0184 0481 0196
 CXC 0210
 Cybertron 0248
 Cytronix 1328
 D-Vision 0067 2012 0586
 D.Boss 1504
 Daenix 0702 0210
 Daenyk 0702
 Daewoo 0122 0481 0653 0664
 0691 0702 0404 0730
 1939 0529 0067 0586
 0039 0060 0246 0248
 0247 1167 0210 0208
 0200 1932 1938 0086
 0871 0910 0138 0180
 1337 0184 0906
 Dainichi 0248 0246
 Danichi 0248
 Dansai 0067 0586 0294 0065
 0246 0039 0066 0247
 0238
 Dansette 0442
 Dantax 0400 0516 0744 0636
 0745 1938
 Datsura 0238
 Davis 0766
 Dawa 0039 0067 0586
 Daytek 0728 1237 0736 1406
 0702 1404
 Dayton 0039 1237 1404

Daytron	0039 0210 0404 0067 0586	Dream Vision	1734	Elite	0248 0067 0350 0586	Ferguson	0067 0103 0139 0655 0317 0365 0373 0590 0268 0223 0586 0065 0083 0134 0138 0391 0578 0473 1067
Dayu	0404 0691	Drean	0067	Elman	0132	Fidelity	0193 0246 0542 0201 0391 0393 0067 0586 0401 0442 0223 0294 1938
de Graaf	0238 0074 0578 0193 0393	DSE	0918 0891 1586 0850	Elta	0039 0294 0246 1972	Filsai	0247
DEC	0825 0890 0921	DTS	0039	Emco	0277	Finlandia	0238 0376 0578 0391 0193 0393 0102 0317 0373
Decca	0067 0102 0546 0586 0247 1167 0651 1938	Dual	0549 0379 0247 0373 0067 0586 0289 0382 0424 0193 1167 0661	Emerson	0207 0208 0210 0266 0744 0493 0117 0312 0653 0277 0067 0586 0401 0100 0184 0201 0350 0391 1939 0516 0400 0193 0351 0698	Finlux	0067 0135 0100 0134 0102 0586 0744 0376 0441 0546 0247 0193 0745 0117 0132 0661 0522 0510 1586 0659 0503 0448 0636 0651
Deitron	0067 0586 0404 0248	Dual Tec	0247	Emperor	0312	Firstar	0039 0266
Dell	1294 1110	Dumont	0047 0117 0100 0134 0132 0247 0102	Envision	0060 0843 1395	Firstline	0039 0067 0268 0210 0246 0586 0247 0404 0277 0698 0351 0744 0193 1939 0132 0441 0379 0102 0238 0391 1067 1221 0838 1193 1393 1401
Denko	0294	Dunai	0193	Enzer	0783	Fisher	0134 0184 0247 0066 0238 0400 0585 0117 0187 0391 0193 0379 0102 0077
Denon	0175	Durabrand	0067 0586 0208 1467 0210 0493 1064 0201 1493	Epson	1152	Flint	0067 0485 0586 0640 0102 0248 0294
Denver	0067 0586 0636 1219 0617	Dux	0067 0586	Erres	0067 0586	FNR	0132
DER	0223	DVX	0921	Esa	0842	Force	1179
Desmet	0350 0067 0586 0039 0117	Dwin	0750 0804	ESC	0067 0586 0247	Forgestone	0223
Diamant	0067 0586	Dynatech	0247	Estèle	0193	Formenti	0067 0193 0350 0586 0516 0246 0117
Diamond	0294 0728 0039 0855 0246 0401 0890 0850	Dynatron	0067 0586	Ether	0039 0060	Formenti-Phoenix	0246 0350
Digatron	0067 0586	Easy Living	1278 1289	Etron	0031 0039 0067 0586 0193 0850	Fortress	0123 0117
Digihome	1179	Ecco	0803 0736	Eurofeel	0294 0247	Fraba	0067 0586 0400
Digiline	0067 0586 0135 0698	ECE	0067 0586	EuroLine	0067	Friac	0039 0067 0586 0132 0400 0529 0685 0640
DigiLogic	0067 0586	Edison-Minerva	0517	Euroman	0246 0294 0067 0586 0247 0400		
Digitex	0850	Eiki	0765	Europa	0067 0586		
Digitor	0067 0586 0918 0891	Elbe	0289 0465 0268 0392 0322 0400 0193 0067 0586 0248 0221 0441 0640 0247 0546 0391	Europhon	0067 0546 0132 0193 0247 0586 0277 0246		
Digivision	0391	Elbe-Sharp	0546	Evesham	1278		
DigiX	0910	Elcit	0117 0277 0546 0132 0193	Excel	0067 0586		
DiK	0067 0586	Electroband	0030	Expert	0236 0289 0193		
Dixi	0039 0067 0586 0277 0247 0117	Electrograph	1785	Exquisit	0067 0586 0277		
DK digital	1972	Elekta	0039 0067 0586 0294 0312	Fagor	0067 0586		
DL	0878 0921 0902 0810 0067 0617 0895	Elektra	0047 1691	FairTec	1221		
DMTECH	1994 1368	Elfunk	1238 1067	Family Life	0067 0586		
Domeos	0698	ELG	0067 0586	Feilang	0039		
Domland	0424	Elin	0067 0246 0578 0586 0135 0134 0391 0379 0193 0039	Feilu	0039 0847		
Dongda	0039			Feiyan	0294 0442		
Donghai	0039			Feiyue	0039 0847		
Doric	0379			Fenner	0404 0039		

Frontech 0193 0277 0294 0379
0393 0247 0039

Fujimaro 0895

Fujitsu 0236 0713 0102 0216
0132 0839 0883 0247
0193 0039 0382 0067
0586 0391 0289

Fujitsu General 0039 0216 0247 0236
0193

Fujitsu Siemens 0839 1328 1289

Funai 0201 0210 0698 0294
0442

Furi 0175 0294 0442 0847

Furichi 0890

Futronic 0294 0825 0890

Future 0067 0586

Futuretech 0210

G-Luxon 0874

Galaxi 0132 0067 0586 0391
0193

Galaxis 0400 0448 0067 0132
0586

Galeria 0039

Ganxin 0847

Gateway 1786 1785

GBC 0193 0039 0404 0248
0393

GE 0081 0373 1484 0077
0208 0481 0765 1177
0210 1377 0122 0123
0312 0060 0590 0317
0139 0365 0655

Geant Casino 0193

GEC 0067 0193 0391 0102
0379 0247 0546 0586

Geloso 0039 0277 0393 0193
0404

General 0216 0139 0317

General Electric 0077 0373 0317

General Technic 0039

Genesis 0039 0067 0586

Genexxa 0193 0248 0067 0586
0442 0039

Gericom 0895 1328 1236 1247
0910

Gevalt 1401

Giant 0247

Gibraltar 0047 0060

Gintai 0180 0751

Go Video 0090 0916

Goldfunk 0698

Goldhand 0246

Goldline 0367

GoldStar 0031 0039 0067 0060
0086 0208 0400 0180
0407 0247 0277 0586
0246 0184 0193 0391
0139 0393 0636 0074
0744 0745

Gooding 0517

Goodmans 0664 1289 0066 0067
1067 0102 0529 0247
0586 0744 0373 0698
0401 1939 0404 0294
0546 0039 0517 0065
0510 0590 0365 0248
0481 1938 0691 1930
0910 1338 0617 1406

Gorenje 0400

GPM 0248

Gradiente 0067 0083 0086 0200
0586

Graetz 0193 0744 0391 0401
0067 0369 0586 1193

Gran Prix 0678

Granada 0067 0102 0586 0238
0256 0247 0386 0369
0546 0138 0066 0503
0365 0590 0077 0193
0393 0255 0373 0578

Grandin 0067 0312 0586 0039
0193 0640 0744 0745
0698 0404 0350 0248

0485 1067 0895 1221
0910 1404 1407

Gronic 0132 0247 0193

Grundig 0225 0538 0565 0702
1401 0067 0100 0221
0517 0584 0586 0617
0473 0736 0039 0066
0400 0770 1965 1938
1946 1338 0208 1406

Grunkel 1193

Grunpy 0210

H&B 0838

Haaz 0736

Haier 0728 0294 1064 0809

Haihong 0039

Haiyan 0294 0442 0847

Halifax 0294 0246 0247

Hallmark 0208

Hammerstein 0294 0090

Hampton 0246 0247

Hanimex 0248 1938

Hankook 0210 0208 0086 0060
0067 0350 0586 0391
0529 0549 0379 0193
0691 0322 0312 0424
0664 0400 0039 0247
0117 0407 0744 0838

Hanseatic

Hantarex 0039 0546 0067 0586
0132 0268 0859 1368

Hantor 0067 0586

Harman/Kardon 0084

Harsper 0895

Harvard 0210

Harwa 0803 1226 1299

Harwood 0039 0442 0067 0586
0517

Hauppauge 0067 0586

Havermy 0123

HCM 0039 0312 0442 0067
0586 0247 0248 0448
0294

Hedzon 0586 0067

helios 0895

Hello Kitty 0481

Hema 0247 0039

Hemmermann 0379

Hewlett Packard 1532

Hicon 1497

Hifivox 0139 0226

Higashi 0246

Highline 0294 0067 0586

Hikona 0248

Himitsu 0210 0809

Hinari 0039 0238 0066 0067
0586 0248 0193 0385
0473 0517 0294 1938

Hisawa 0312 0248 0485 0640
1938 0744

HISense 0878 1393 0238 1344
0039 0175 0186 0538
0778 0783 0851 1200
1238 0810 0586

Hit 0117

Hitachi 0175 0193 0255 0208
1255 0039 0086 0379
0608 1175 0066 1075
0386 0060 0074 0180
0135 0138 0503 0373
0226 0122 0247 0139
0186 0187 0224 0546
0102 0216 0511 0529
0067 0538 0586 0578
0393 0749 0664 0774
1067 1167 1200 1286
0522 1511 0077 0391
0542 0510 0827 0659
0767 1606 1179

Hitachi Fujian 0138 0180 0255

Hitsu 0039 0640 0485 0248

HMV 0117 0223

Höher 0744 1586 0895

Home Electronics 0636

Hongmei 0039 0123 0294 0847
0878

Hongyan 0294 0442 0847

Hornlyphon	0067 0586	Inno Hit	0039 0102 0546 0067 0586 0248 0247 0277 0132 0312 1193	JBL	0084	Kathrein	0586 0067
Hoshai	0248 0485 0312	Innova	0067	JCB	0030	Kawa	0401
Hua Tun	0039 0180	Innovation	0549 0067 0586	JDV	2012	Kawasho	0246
Huafa	0039 0175	Innowert	0895 1328	Jean	0066 0751 0039 0081 0122 0186 0266	KB Aristocrat	0193
Huanghaimei	0039	inotech	0803 0850	JEC	0065	KEC	0210
Huanghe	0039 0847	insignia	1356	Jensen	0847 0845	Ken Brown	0266 0493
Huanglong	0039	Inteq	0047	Jiahua	0081	Kendo	0067 0640 0392 0586 0193 0549 0542 0400 0407 0393 0441 0132 0277 0678
Huangshan	0039 0294 0442 0847	Interactive	0067 0586 0117 0542 0357 0193 0391 0400 0139 0441	Jialicai	0039 0294 0442	Kenia	0060
Huanyu	0246 0404 0294 0847 0878	Interbuy	0039 0067 0294 0277 0542 0586	Jinfeng	0081 0238 0256 0847	Kennedy	0193 0236 0465
Huaqiang	0294 0442	Interfunk	0067 0193 0586 0277 0117 0391 0542 0357 0400 0139 0379 0230	Jinhai	0878	Kennex	1067
Huari	0175 0294 0442	Internal	0067 0586 0529 0404 1939	Jinque	0039 0294 0442 0847	Kenwood	0060 0135
Hugoson	0920 1247	International	0246	Jinta	0039 0294 0442 0878	KIC	0247
Huodateji	0081	Intervision	0067 0312 0247 0132 0485 0294 0401 0407 0549 0516 0400 0424 0517 0248 0193 0277 0039 0586	Jinxing	0039 0878 0084 0175 0586 0067 0186 0294 0728 0847 0851	Kingsley	0246
Hygashi	0247 0246	Irradio	0039 0067 0586 0248 0277 0401	JMB	0067 0529 0664 0404 0586 0473 1938	Kiota	0031
Hyper	0039 0246 0247 0277	IRT	0481 1691 0728	JNC	1994	Kioto	0084 0736 0586
Hypersonic	0391	Isukai	0248 0067 0586 0312 0485	Jocel	0742	Kiss	0830
Hypson	0067 0294 0586 0312 0744 0745 0247 0485 0268 1938 0698 0516	ITC	0247 0350	Jubilee	0586	Kiton	0586 0067 0698
Hyundai	0067 0879 0895 0586 0736 0890 0783 1182 1274 0906 1586	ITS	0067 0401 0248 0312 0294 0246 0039 0586	Juhua	0294 0442 0847	KLL	0067
Iberia	0067 0586	ITT	0193 0391 0510 0379 0578 0503 0223 0376 0369 0238 0640	JVC	0493 0683 0083 0084 1283 0066 0761 0184 0401 0538 0636 0713 0223 0248 0448 0123	Kneissel	0067 0289 0400 0640 0441 0404 0529 0586 0465 0322 0268 0392 1938
ICE	0247 0294 0067 0401 0039 0586 0248 0246	ITT Nokia	0210 0391 0578 0193 0503 0510 0379 0376 0238 0369 0636 0640 0661 0393	Kaige	0039 0294 0442 0847	Kobra	1497
Ices	0248 0246	ITV	0294 0067 0586 0277 0404	Kaisui	0039 0248 0246 0312 0067 0247 0586 0485	Kolin	0180 0083 0210 0138 0066
Ict	0067 1167 0586	IX	0907	Kambrook	0407	Kolster	0067 0586 0132 0379 0277 0248
ISonic	1406			Kamp	0246	Kongque	0039 0294 0847
Iiyama	1247			Kangchong	0878	Konichi	0039
Imperial	0067 0104 0193 0277 0400 0448 0586 0441 0391 0379 0226			Kanghua	0926	Konka	0067 0586 0401 0744 0448 0248 0671 0617 0784 0809 0924 0825 0847
Imperial Crown	0031 0039 0294 0404 0442 0691			Kangli	0031 0039 0294 0404 0691 0847	Kontakt	0517
Indiana	0067 0586			Kangyi	0039 0294 0442	Korpel	0067 0586
Infinity	0084			Kapsch	0193 0391 0236 0289 0134	Korting	0117 0400 0350
InFocus	0766 1194 1236			Karcher	0067 0586 0400 0640 0193 0312 0132 0294 0808 0744 1586 0636	Kosmos	0067 0586
Ingelen	0193 0517 0640 0744 0391					Kotron	0442 0294
Ingersoll	0039						

Koyoda 0039
 Kraking 0268
 Kreisen 0906 1504
 KTV 0060 0210 0247
 Kuaile 0039 0294 0442
 Kuba 0379 0193
 Kuba Electronic 0379 0193
 Kulun 0039
 Kunlun 0081 0238 0256 0294
 0404 0691 0847
 Kyoshu 0442 0448 0294
 Kyoto 0193 0246 0247
 L&S Electronic 0895 0744
 LaSAT 0516 0400
 Lava 1504
 Leader 0039
 Lecson 0067 0586
 Legend 0039 0367
 Lemair 0441
 Lenco 0067 0751 0039 0193
 0404 0586 0134 0617
 Lenoir 0039
 Lesa 0277
 Levis Austria 0067 0586
 Lexsor 1226
 Leyco 0067 0294 0102 0586
 LG 0067 0086 0031 0060
 0208 1208 1355 0400
 0039 0886 0407 1295
 0586 0247 0744 0246
 0674 0193 0090 0138
 0636 0139 0730 0728
 0745 0859 1667 1176
 1178 1221 1282 1453
 Liesenk & Tter 0067 0357 0586
 Liesenkotter 0067 0357 0586
 Lifetec 0067 0039 0549 0404
 0698 0542 0685 1067

Lihua 0847
 Lloyd's 0031 0039
 Lodos 1067 1179
 Loewe 0542 0663 0820 0067
 0586 0685 0400 0117
 0322 0392 0546
 Logik 0031 0041 0090 0728
 0803 0039 0223 0294
 0401 0910 1247 1067
 Logix 0698 0549
 Longjiang 0294 0442 0847
 Luker 2012
 Luma 0067 0393 0236 0193
 0441 0586 0404 0039
 0392 0289
 Lumatron 0393 0236 0067 0586
 0392 0193 0289 0391
 0247 0294 0103
 Lux May 0067 0039 0586
 Luxman 0086
 Luxor 0224 0386 1193 0391
 0393 0510 0522 0379
 0238 0578 0193 0376
 0503 1067 0247 0661
 LXI 0077 0084 1377 0184
 0186 0208
 M&S 0084
 Madison 0067 0586
 Magnadyne 0117 0132 0277 0546
 0193
 Magnafon 0132 0546 0246 0103
 Magnavox 0067 0084 0216 0586
 0060 1284 0066 1484
 0041 0736 0810
 Magnum 0678 0744 0067 0586
 0745 1319
 Mandor 0294

Manesth 0067 0247 0586 0294
 0350 0065 0193 0393
 Manhattan 0067 0906 0586 1504
 0698 1067 1297 0193
 0808
 Marantz 0060 0067 0084 0586
 0885 0442
 Marelli 0117
 Mark 0067 0586 0247 0246
 0404 0039 0744 0745
 Master's 0529 0067
 Masuda 0248 0401 0039 0294
 0067 0247 0586
 Materin 0888
 Matsui 0039 0067 0041 0586
 0065 0517 0066 0102
 0207 0238 0385 0247
 0401 0473 0463 0546
 0393 0485 0193 0379
 0225 0221 0365 0744
 1938 1067 0659
 Matsushita 0280 0680
 Matsuviamia 0617
 Maxam 0294
 Maxdorf 0803
 Maxent 1785 1241
 Maxim 2012 1586
 MCE 0039
 Mediator 0067 0586
 MediaVision 1421
 Medion 0067 0698 0744 1067
 0838 0549 0586 0542
 1167 0728 1938 1467
 1930 1278 0275 0910
 1319
 Megapower 0730
 Megas 0640
 Megatron 0175 0208
 MEI 1067 0067 0586
 Meile 0294 0442 0847 0878

Melectronic 0039 0376 0067 0542
 0134 0139 0373 0193
 0277 0135 0247 0317
 0404 0510 0522 0246
 0441 0379 0586 0664
 0391 0221 0225 0691
 Memorex 0039 0086 0493 0184
 1067 0180 0208 0280
 0090
 Memphis 0367 0102 0039
 Mercury 0031 0067 0039 0586
 Mermaid 0067
 Merritt 0578 0391 0193
 Metronic 0655
 Metz 0418 0565 0477 0776
 0397 0117 1193 0225
 0584 0221 0067 0586
 0617 0698 1067
 MGA 0060 0180 0208 0067
 0586 0248 0134
 Micromaxx 0067 0586 0698 1067
 0838
 Microstar 0838
 MicroTEK 0850
 Midland 0047 0077 0081
 Mikomi 1179
 Minato 0067 0586
 Minerva 0100 0517 0565 0225
 0584 0221 0546 0138
 0180
 Minoka 0442 0067 0586
 Mirror 1930
 Mistral Electronics
 0223
 Mitsubishi 0138 0180 0123 0542
 0067 0208 1280 0280
 1186 0117 0266 0866
 0066 0210 0184 0086
 0223 0565 0060 0586
 0238 1067 0847
 Mitsuri General0193

Mivar	0246 0322 0546 0400 0639 0247			0442 0633 0275 0538 0847 0529 1734 0691		Nordmende	0139 0744 0921 0317 0373 0590 0226 0225 0067 0586 0365 0193 1289	Osaki	0102 0248 0247 0294 0442 0067 0404 0385 0586
Monaco	0039	Neckermann	0067 0221 0584 0400 0586 1535 1040 0230 0193 0357 0448 0379 0117 0277 0247 0441 0350 0393 0542			Norfolk	0193	Osio	0067 0586
Monivision	0730 0873					Normerel	0067 0586	Oso	0248
Morgan's	0067 0586					Norwood Micro	1326	Osume	0187 0102 0066 0248 0067 0586
Motorola	0123	NEI	0067 0367 0586 0401 0193			Novak	0067 0586	Otto Versand	0066 1535 0067 0247 1040 0350 0373 0123 0542 0565 0584 0586 0225 0379 0221 0391 0139 0256 0277 0039 0312 0546 0549
MTC	0060 0090 0400 0086 0379 0542 0193 0246 0391	Neovia	1236 0895 1994 1401 0906 1406 1414 1368			Novatronic	0067 0135 0404 0586		
MTLogic	0744 1338	Nesco	0277 1938			Novita	1414		
Mudan	0039 0081 0238 0256 0294 0442 0847	Netsat	0067 0586			NTC	0122		
Multibroadcast	0223	Network	0367			NU-TEC	0485 0728	Pace	1938
Multistandard	0132	Neufunk	0067 0039 0586 0640 0248 0312 0744			Numberg	0193 0391	Pacific	0067 0586 1167 0744 1067 0473
Multitec	0067 0586 0516 0698 1067 1586	New Tech	0067 0039 0586 0373 0247			Oceanic	0193 0391 0238 0503 0578 0510	Packard Bell	0122 1344 1504
Multitech	0039 0210 0379 0132 0393 0246 0516 0067 0247 0400 0586 0277 0294	New World	0248			Odeon	0294	Pael	0246
Murphy	0134 0246 0102 0193	Newave	0039 0751 0208 0180 0123 0122			Okano	0400 0067 0586 0294 0102 0039	Palladium	0400 0448 0067 0221 1535 1040 0230 0584 0586 0277 0357 0379 0117 0193 0247 0441 0685 0549 0393 0744 1167
Musikland	0067 0248 0277 0586	Nfren	0830			Ölevia	1361	Palsonic	0294 0442 0803 0067 0809 0247 0407 0248 0728 0586 0031 0448 1213 0808 1226
MyCom	1406 0208	Nicamagic	0246			Omega	0294	Panama	0039 0247 0294 0246 0067 0586 0277
Myryad	0586 0067	Nikkai	0102 0065 0248 0067 0586 0246 0247 0294 0367 0039 0066			Omni	0810 0921 0728 0856	Panashiba	0031
NAD	0186 0896 0196 0208 0391 0193	Nikkei	0744			Onwa	0210 0401 0632 0248 0463 0132	Panasonic	0081 0280 0680 0256 1680 0138 1340 0084 0067 0586 0193 0238 0391 0397 0538 0926 0546 0578 0880 0031 0883
Naiko	0067 2012 0636 0586	Nikko	0060 0122 1377 0208			Opera	0067 0586	Panavision	0067 0441 0586
Nakimura	0404 0067 0586	Nikon	0878			Optimus	0184 0280 0680 0196	Panda	0039 0810 0081 0238 0256 0856 0294 0736 0442 0921 0538 0728 0847 0851 0878
Nanbao	0039 0294 0442 0878	Nishi	0512			Optonica	0123		
Nansheng	0294 0442 0847	Noblex	0067 0184 0294 0512			Orbit	0067 0586		
Naonis	0393 0193	Noblisko	0132 0100 0246			ORcom	1542		
Narita	2012	Nogamatic	0139 0226			Orion	0067 0493 0207 0266 0473 0385 0586 1984 0685 0350 0744 0351 0041 0546 0039 0132 0294 0442 1946 1938 0910 1226		
NAT	0256	Nokia	0210 0391 0193 0503 0510 0379 0578 0636 0522 0661 0369 0238 0404 0376 0350 0640 0139			Orline	0067 0248 0586		
National	0256 0081 0238 0538					Ormond	0698 1067 0067 0586		
NEC	0200 0734 0617 1200 0208 0912 0039 0066 0350 0060 0081 0086 0180 0485 0184 0186 0404 0216 0247 0067 0586 0041 0083 0294	Norcent	0778 0854 1395			Orsowe	0546		
		Nordic	0247						

Papouw 0067 0586
 Pathe Cinema 0193 0246 0268 0350
 0322 0379 0400
 Pathe Marconi 0139 0226
 Pausa 0039
 Peng Sheng 0921
 Penney 0186 0208 0060 0077
 1377 0081 0090 0086
 Perdio 0350 0102 0193 0067
 0246 0312 0586
 Perfekt 0067 0586
 Philco 0067 0084 0117 0481
 0493 0804 0104 0175
 0060 0448 0086 0277
 0586 0193 0400 1691
 0511 0210 0216 0208
 0549 0122
 Philex 0223 0193
 Philharmonic 0247
 Philips 0067 0084 0586 1484
 0086 0268 0751 0030
 0584 0221 0117 0804
 0223 0216 0373 0208
 0138 0404 0060 0122
 0081 0039 0230 1276
 1786 0720
 Phocus 1319 1338 0744
 Phoenix 0067 0586 0400 0516
 0193 0117 0102 0246
 0350
 Phonola 0067 0586 0117 0223
 0246
 Pilot 0586 0060 0067 0742
 0736
 Pioneer 0790 0896 0041 0196
 0067 0139 0200 0709
 0193 0586 1290 0317
 0400 0373 0391 0516
 0542
 Pionier 0400 0516
 Plantron 0067 0586 0294 0039

Playsonic 0744 0067 0247 0369
 0745
 Polaroid 1306 1344 1346 0895
 1358 1357 0795 1356
 Policom 0132 0139 0226 0236
 0268 0391 0193 0100
 0104 0117 0565
 Polytron 0312
 Poppy 0039
 Portland 0122 0404 1939
 Powerpoint 0517 0067 0586 0728
 Prandoni-Prince 0277 0546 0391
 0393
 Precision 0247
 Premier 0039 0294
 President 0890
 Prima 0847 0039 0294 0845
 0813 0442 1299
 Princess 0728
 Princeton 0730
 Princeton 1067
 Prinz 0102 0379 0391 0224
 Prism 0081
 Profex 0039 0193 0391 0393
 Profi 0039
 Profitronic 0067 0586 0132
 Proline 0067 0351 0586 0655
 0664 0441 0102 0651
 1406
 Proscan 0077 1377 0060
 Proscoc 0186
 Prosonic 0067 0586 0400 0404
 0401 0698 0744 0481
 0246 0247
 Protech 0039 0067 0210 0586
 0132 0247 0277 0294
 0379 0367 0448 0698
 0312 0193 0516 1067
 Proton 0031 0208 0039 0674
 0060

Provision 0529 0067 0586 1067
 0744
 Proxima 0767
 Pulsar 0047
 PVision 1221 0906
 Pye 0067 0586 0117 0584
 0404 0379 0442
 Pymi 0039
 Qingdao 0081 0238 0256 0294
 0442 0847
 Quadral 0248
 Quasar 0081 0277 0680 0280
 0895 0039
 Quelle 0041 0067 1535 0100
 0104 1040 0134 0391
 0442 0139 0565 0542
 0584 0379 0221 0066
 0247 0277 0357 0135
 0698 0586 0187 0225
 0230 0294 1067 0376
 0039
 Questa 0066
 R-Line 0067 0586 0193
 Radialva 0139 0248 0193 0067
 0586 0317 0367
 Radiola 0067 0586 0247
 Radiomarelli 0117 0546 0277 0067
 0586
 RadioShack 0067 0060 0586 0077
 0086 0184 0208 0210
 Radiotone 0039 0067 0586 0400
 0448 0442 0678 0698
 0294 1067
 Rank 0100
 Rank Arena 0066 0187 0632 0783
 Ranser 0031
 RBM 0100
 RCA 0030 0077 0090 0648
 1177 0060 0123 0655
 1277 0081 1377 0120

0122 1077 0208 0590
 0365 1577 0373 0709
 0783 1484
 Realistic 0060 0086 0184 0208
 0210
 Recor 0067 0448 0586
 Rectiligne 0067 0586
 Rediffusion 0391 0578 0066 0376
 Redstar 0067 0586
 Reflex 0067 0586 1067 0698
 Relisys 0895 0906 0907 0908
 1236 1237 1244 1241
 1239 1298 1328
 Reoc 0744 0664 1939
 Revox 0067 0586 0400
 Rex 0193 0236 0289 0294
 0393 0441 0277
 RFT 0117 0322 0400 0102
 0294 0067 0586
 Rhapsody 0246
 Ricoh 0067 0586
 Rinex 0803 0448
 Roadstar 0039 1067 0248 0294
 0448 0067 0586 0744
 0698 0312 1946 1219
 Robotron 0117
 Rodex 0067 0586
 Rover 0066 0907
 Rowa 0067 0294 0728 0039
 0247 0742 0246 0617
 0778 0847 0586
 Royal Lux 0400 0442 0365
 Rukopir 0586 0067
 Runco 0047 0060 0633
 Ruyi 0847
 Saba 0139 0655 0193 0317
 0590 0365 0373 0117
 0546 0391 0528 0226
 0578 0280 0744
 Saccs 0268

Sagem	0640 0485 0312 0860		0193 0067 0138 0586	Serie Dorada	0060 0086 0208 0186	Singer	0039 1567 0117 0067
Saige	0039 0847		0516 0765 0200 0734		0210		0586 0132 0277 0465
Saisho	0039 0041 0546 0207	Sanyuan	0039 0123 0847		0640 0485 0246 0123	Sinotec	0365 0193
	0294 0247 0193	Save	0067 0586	Shancha	0294 0442 0847		0803
Saivod	0067 2012 0586 1193	Saville	1938	Shanghai	0039 0238 0256 0294	Sinudyne	0132 0207 0117 0546
	0698 0742 1067	SBR	0067 0586 0223		0442 0847 0878		0193 0391 0379 1535
Sakai	0193	Sceptre	0908	Shaofeng	0175 0847		1040 0236 0067 0586
Sakyno	0485	Schaub Lorenz	0379 0391 0578 0744	Sharp	0123 0039 0060 1223		1938
Salora	0193 0386 0224 0391		0636 0516 0404 1221		0187 0066 0848 1423	Skantic	0386
	0379 0578 0546 0393	Schneider	0067 1167 0248 0277		0521 0286 0683 0083	Sky	0067 0312 0910 0208
	0369 0238 0510 0651		0586 0401 0549 0698		0223 0680 0216 0750		0586
Salsa	0365		0379 0424 0382 0289	Shen Ying	0039 0122	SKY Brasil	0910
Sambers	0132 0546		0373 0247 0391 1067	Shencai	0039 0175 0294 0442	Skygiant	0210
Sampo	0060 1785 0039 0066		0193 0678 0744 1939	Sheng Chai	0180 0039 0266	Skymaster	0135
	0122 0123 0184 0201	Scotch	0208	Sheng Chia	0039 0123 0266	Skysonic	0783
	0208 0680 0730 0751	Scotland	0193	Shenyang	0039 0294 0783 0847	Skyworth	0067 0586 0039 0294
Samsung	0090 0648 0674 0086	Scott	0266 1219 0208 0210	Sherwood	0039		0728 0757 0778 0783
	0512 0617 0796 0067	Sears	0077 0201 0084 0186	Shintoshi	0067 0586	Sliding	0895 0910 1404 1407
	0208 0844 0060 0586		0086 0184 0208	Shivaki	0067 0586 0473 0481		0830
	1342 0732 0804 1279	Seaway	0664		0404 0208	SLX	0698
	1425 0039 0123 1265	Seelver	0586 1067 0067	Show	0448 0039 0102	Smaragd	0517
	0247 0400 0120 0294	SEG	0066 0067 0247 0586	Siam	0067 0586	Soemtron	0895 1328
	0184 0180 0122 0246		0294 1067 0698 1467	Siarem	0132 0546 0193 0117	Sogera	0350
	0102 0238 0186 0549		0517 0039 0379 0193	Siemens	0067 0221 0187 0225	Solavox	0193 0391 0102 0578
	0193 0256 0655 0842		0664 0132 0277 0392		0565 0584 0230 0357		0067 0586
	0847 0851 1090		0246 1193 0248 1939	Siera	0067 0586 0617	Sonawa	0248
Sandra	0246 0247	SEI	0117 0132 0207 0546	Siesta	0400	Sonber	0132
Sanela	0268		1535 1040 0193 0379	Signature	0084	Songba	0039
Sanjian	0294 0442		0236 0067 0586	Signet	0830 0874	Soniko	0067 0586
Sansei	0122 0481	Sei-Sinudyne	0132 0236 0546 1535	Silva	0067 0586 0246 0391	Soniq	1497
Sansui	0067 0685 0759 0586		1040 0067 0586 0117		0678	Sonitron	0238 0400 0369 0247
	0736 0401 0757 0891	Seleco	0193 0236 0289 0392	Silva Schneider	1586	Sonneclair	0067 0586
	0493 0632 0485 0918		0393 0441 0401 0066			Sonoko	0039 0067 0586 0294
	0783 1401		0294 0376 0465	Silver	0066 0067 0485 0391		0312 0247
Santon	0039	Semivox	0210 0266 0493		0586 0745 0193	Sonolor	0193 0238 1535 1040
Sanyo	0184 0238 1238 0066	Semp	0186 1386	SilverCrest	1067 0067 0586		0578 0391 0312
	0187 0322 0751 0041	Sencora	0039	Simpson	0216	Sontec	0067 0586 0400 0039
	0400 0369 0102 0246	Sentra	0065 0248 0039 0379				
	0134 0247 0175 0186						
	0585 0442 0039 0538						

Sony 0030 1535 0104 1681
 0041 0840 1040 0066
 0083 0680 1130 1781
 0383 0864 0132 0067
 0586 0187
 Sound & Vision 0132 0248 0404 0067
 0586
 Soundesign 0208 0210 0216
 Soundwave 0067 0448 0586 0350
 0745
 Sowa 0090 0256 0180 0066
 0081 0122 0208 0186
 Soyea 0803
 Spectra 0039
 Squareview 0201
 Ssangyong 0039
 SSS 0210
 Staksonic 0039
 Standard 0039 0067 0247 0586
 0248 1067 0350 0404
 Starlite 0039 0210 0193 0067
 0586 0294 0442
 Stenway 0312 0248
 Stern 0193 0236 0289 0393
 0294 0441 0465
 Stevison 2012 1586
 Strato 0067 0586 0294 0039
 Strong 1193 1179 1067 0067
 0586
 Studio Experience
 0873
 Stylandia 0247
 Sunic Line 0067 0586
 Sunkai 0351 0385 0485 0248
 0640 0067 0586 0517
 0895
 Sunstar 0401 0067 0586 0039
 0294
 Sunwatt 0485
 Sunwood 0067 0586 0039

Superla 0546 0246 0247
 SuperScan 0123
 Supersonic 0238 0586 0728 0294
 0835 0485
 SuperTech 0039 0246 0067 0586
 0248
 Supra 0086 0208 0404 0039
 Supreme 0030
 Susumu 0248 0365 0317
 Sutron 0039
 SVA 0617 0900 0778 0901
 0895 0902
 Svasa 0835
 Swissline 0277
 Sydney 0246 0247
 Sylvania 0084 0216 0060 0201
 Symphonic 0201 0210
 Synco 0030 0066 0090 0122
 0123 0208 0481
 Syntax 1361
 Sysline 0067 0586
 Sytong 0246
 T+A 0477
 Tacico 0208 0180 0122 0039
 Tai Yi 0039 0180
 Taishan 0039 0404 0847
 Tandberg 0397 0441 0139 0367
 0226 0392 0391 0193
 Tandy 0248 0102 0123 0247
 0193 0277
 Targa 0732 1401
 Tashiko 0066 0751 0180 0247
 0680 0122 0200 0246
 0193 0393
 Tatung 1586 0039 0066 0067
 0586 0081 0102 0084
 0546 0090 0247 0184
 0186 0041 0659 0583

0651 1938 1186 1786
 1401 1284 1289 1221
 TCL 0757 0856 0442 0728
 TCM 0744 1319
 Teac 0039 0728 0067 0542
 0294 0312 1467 0442
 1067 0448 0586 0485
 0742 0698 0247 0736
 0751 1939 0208 0201
 0379 0200 0744 1179
 1785
 TEC 0247 0277 0039 0365
 0367 0289 0067 0586
 0391 0193
 Tech Line 0067 0586 0698 1467
 1193
 Tech Lux 1219
 Technica 0248
 Technema 0350
 Technica 2012
 Technics 0081 0280 1377 0680
 TechniSat 0685 0067 0586 0193
 1297
 Technisnon 0744 1319
 Technosonic 0067 0586
 Techwood 1193 0081 0086
 Tecnimagen 0586
 Teco 0039 0066 0081 0122
 0123 0208 0248 0294
 0683
 Tedelex 0247 0448 0636 1567
 0039 0736 0238 0728
 0617 0921 0067 0586
 Teiron 0039
 Tek 0825
 Teknika 0084 0180 0122 0090
 0086 0210 0216
 Tele System 0906
 Teleavia 0139 0373 0317 0226
 0520

Telecor 0067 0586 0193 0248
 0247 0289 0424
 Telefunken 0086 0655 0104 0590
 0732 0139 0617 0365
 0728 0373 0742 0528
 0850 0926 0784 0317
 0131 0103 0226 0067
 0586 0516 0744 0520
 1586
 Telefusion 0067 0586
 Telegazi 0067 0193 0289 0248
 0294 0586
 Telemeister 0350 0067 0586
 Telesonic 0067 0586
 Telestar 0039 0067 0586 0442
 Teletech 0039 0067 0586 0698
 0277 0367 1067
 Teleton 0066 0247 0216 0236
 0193 0379 0289 0393
 Televideon 0350 0193 0246
 Television 0067 0586
 Texa 0132
 Tempest 0039 0067 0586 0294
 Tennessee 0067 0586
 Tensai 0134 0248 0350 0067
 0586 0247 0039 0135
 0404 0401 0407 0277
 0745 0193 1067
 Tenson 0350 0039
 Tera 0060
 Tesla 0067
 Tevion 0549 0924 1289 1328
 0067 1586 0586 0797
 0678 0698 1167 0744
 1067 1278 1319
 Texet 0246 0247 0248 0404
 0039
 Thomson 0139 0655 0317 0590
 0373 0365 0226 0067
 0586 0520 1477 0379

Thorn	0065 0138 0223 0067 0139 0102 0103 0255 0104 0373 0134 0391 0268 1535 1040 0529 0542 0565 0583 0586 0041 0365 0066 0404 0100 0131 0386	Trakton	0039 0294 0247	Univox	0067 0586 0367 0117 0193 0268	Watson	0067 1067 0350 1278 0586 0193 0039 0698 0248 0549 0424 1938 1467 1406 1542
Thorn-Ferguson	0134 0138 0373 0139 0268 0223 0391 0365 0529 0103 0065	Trans Continens	0698 0247 1067 0067 0586 0516	Utax	0193	Watt Radio	0132 0379 0193 0246
Tiane	0123 0847	TRANS-continentals	0651 1404 1407 0895	V7 Videoseven	1785 0208 0910 1406 1247	Waycon	0186
Tiny	1226 1299	Transonic	0067 0728 0586 0742 0485 0617 0542 0294 0448 0039 0888	Vestel	0067 0193 0247 0586 0698 1067 1193	Wega	0066 0067 0586 0117
Tiny Digital	0690	Transtec	0246	Vexa	0039 0067 0586	Wegavox	0039 0067 0586
TMK	0086 0207 0208	Triad	0067 0586 0248	Victor	0083 0683 0066 0280 0680	Weipai	0039
TNCi	0047	Trical	0187	Videocon	0538	Welltech	0744
Tobishi	0248	Trident	0546 0247	Videologic	0248 0246	Weltblick	0067 0586 0350 0247
Tobo	0039 0294 0442 0778	Tristar	0294 0248 0223	Videologique	0246 0248 0247	Westinghouse	0919 0920 1312 0915
Tokai	0102 0067 0586 0367 0698 0193 0247 0404 0039 1067	Triumph	0207 0546 0376 0586 0067	Videosat	0277	Weston	0067 0586
Tokaido	1067	Tsoschi	0312	VideoSystem	0067 0586	Wharfedale	0067 0891 0549 0926 0586 1586
Tokyo	0246 0065	Tuntex	0039 0060 0122	Videotechnic	0246 0247 0350 0404	White Westinghouse	0067 0350 0653 0216 0246 0586 0367 1939
Tomashi	0312 0248	TVS	0493	Videoton	0386 0193	Winco	0442
Tongguang	0294 0442	TVTEXT 95	0586	Vidikron	0084 0132 0765	Windsor	0698 1067
Tongtel	0810 0617	Uher	0350 0067 0586 0236 0404 0448 0516 0400 0289 0510	Vidtech	0066 0208	Windstar	0312 0367
Tophouse	0210 0702	Ultravox	0117 0132 0404 0277 0246 0193 0067 0586	Viewpia	0906	Windy Sam	0586
Topline	1067 0698	Unic Line	0067 0586 0503 0485 0379	ViewSonic	0887 1785 1360 1372	Wintel	0744
Toshiba	0186 0538 1286 0090 0680 1386 1538 0039 0065 0123 0875 0184 1734 0066 0583 1194 1319 0100 1295 1355 0175 1373 0132 0744 0271 0294 0247 0442 0139 0520 0748 0225 0648 0221 0674 0851 1946 1938 1186 0728 0067 1686 1975 0766 0862 1193	United	0067 0586 0744 0745 1946 1938 1067 0617 2012	Viore	1237	World-of-Vision	0910 0920 0895 1319 1328 0907
Towada	0379 0132 0247	Universal	0067 0586	Viper	0367	Worldview	0485
Toyoda	0039 0401 0294	Universum	0067 0376 0104 0135 0134 0565 0225 0294 0400 0503 0391 0277 0522 0510 0230 0448 0041 0542 0066 0187 0100 0193 0586 0441 0357 1535 1040 0698 0379 0247 0139 0392 0367 0207 0661 0584 0039 1067 1467 0200 1193	Visiola	0246	Wyse	1395
				Vision	0067 0350 0294 0586 0247	X-View	1221
				Vistar	0236 0391	Xenius	0664 0691
				Vizio	1786 0894 0915	Xiahua	0039 0294 0442 0728 0803 0809 0847
				Vortec	0067 0586	Xianghai	0039
				Voxson	0117 0193 0208 0067 0586 0393 0448	Xiangyang	0294 0442
				Waltham	0247 0386 0448 0317 0067 0586 0698 0139 1067 0520	Xihu	0294 0442 0847
				Wards	0208 0210 0060 0216 0084 0086 1177 0896 1186	Xinaghai	0442
				Warumaia	0404 0691	Xingfu	0039
						Xinghai	0294
						Xingyu	0039
						Xinrisong	0878

XLogic 0728 0890
 Xoro 1273 1226 1247
 Xrypton 0067 0586
 Xuelian 0878
 Yamaha 0680 0799 0060 0827
 Yamishi 0312 0485 0248 0067
 0586 0247
 Yapshe 0280
 Yingge 0039
 Yokan 0067 0586
 Yoko 0067 0247 0294 0586
 0248 0039 0400 0369
 0246 0277
 Yongbao 0878
 Yonggu 0039
 Yorx 0248
 Youlanasi 0847
 Yousida 0039 0878
 Yuhang 0039
 Zanela 0268
 Zanussi 0236 0393 0247
 Zenith 0047 0493 0122 1939
 0208 1295
 Zenor 0369
 Zhuhai 0039 0404
 Zonda 0809 0728
 ZX 1938

DVD

DVD
 3D LAB 0569
 4Kus 1188
 A-Trend 0744
 Accurian 1446
 Acoustic Solutions
 0760 0743 1258 1346
 AEG 0818 0800 0820 1464
 AFK 1258 1182 1953

Aim 0729 0702
 Airis 1254 1280 1351 1368
 0702 1035 1396 0856
 1375
 Aiwa 0671 0725 1942 0899
 0563 1273
 Akai 0820 0809 0929 0800
 0818 0725 1145 0928
 0720 0746 0914 0743
 0882 0735 1113 1425
 1725 1263 1380
 Akashi 0868
 AKI 0883 1035
 Akira 0729 1351
 Akura 1201 1200 0928 1081
 1397 1170
 Alba 0747 0729 0743 0753
 0725 0760 0813 0569
 0702 1170 1081 1521
 1560 1725
 Alize 1181
 All-Tel 0820 1481 0865
 Amitech 0814 0800 0880 1924
 Amoi 0882
 Amoisonic 0865
 Amstrad 0743 1145 1181 1397
 AMW 0902 1275
 Anam 1943
 Ansonic 0789 0861 1346
 Apex Digital 0702 1945 1086 0747
 1034
 Arena 0882 2051
 Aria 0923
 Arianet 0923
 ASCOMTEC 1953
 Asono 1254
 Astar 1519
 Astro 1543
 ATACOM 1254
 Audiola 1690

Audiosonic 0720 1953
 Audiovox 0820 0747
 Audioworld 0820
 Audix 1113 1134 1182
 Autovox 0743
 Auvio 0873 1120
 Avious 1195
 AWA 0760 0902
 Axion 0760
 Baier 0782
 Base 1481
 Basic Line 0743 2024
 Baze 1195 0928 0702
 BBK 0892 1254 1114 1482
 1368
 Beko 1183
 Bel Canto Design 1601
 Bellagio 0902 1275
 Belson 1953
 Best Buy 0887
 Binatone 1953
 Black Diamond 0743 0914 0863
 Blaupunkt 0747
 Blu:sens 1519
 Blue Parade 0601
 Blue Sky 0743 0729 0725 0834
 0702 0873 0681 0799
 0820
 BlueTinum 1203
 BNI 1351
 Boghe 1034 1251
 Boman 0813 0818 0928 1035
 Bose 2053
 Brainwave 0800 1145
 Brandt 0681 0581 0533
 Britannia 0776
 Broksonic 0725 1449

BSkyB 2010
 Bush 0743 0725 0863 1725
 0760 0861 0729 0720
 0747 0546 0848 0909
 0914 0753 1195 1466
 1449 1513 1170 1862
 C-Tech 0828 0798 1182
 Cambridge Audio 1139 1114 0781
 1619
 Cambridge Soundworks
 0720
 Campomatic Digital
 1081
 CAT 0729 0819 1844
 CCE 1947
 Celestial 0702
 cello 1472 1488
 Centrex 0702 1034 1945
 Centrum 0743 0819 0809 0923
 2024 1035 1953
 CGV 0800 0781
 cilo 1350
 Cinea 0871
 Cinerall 0760
 Cinetec 0743 0902
 cineULTRA 0729
 CineVision 0906 0899 0863
 Classic 0760 1947 1760
 Clatronic 0818 0809 0848 0702
 1195 1871
 Clayton 0743
 Coby 1137 0760 1195
 Codex 1263
 Compacts 0856 1396
 Conia 0882 0546 0865 0702
 1351
 Contel 0818
 Continental Edison
 0902 0861
 Craig 0861

CrossWood	1183 1476	DiK	0861	Eurostar	1425	Grunkel	0800 1186 1346 0861
Crown	0800 0799 0681 0720	Dinamic	0818	Fenner	1425	H&B	0848 0743 0871 0880 1263 1451 1924
Crypto	1258	DiViDo	0735	Ferguson	0681 1760 0928 0743 0914	Haaz	0798 0781
Cybercom	0861	DK digital	0861 1140 1276 1284 2037 1690	Finlux	0771 0800 0621 0813 0702 0781 1177 1195 1914	Haier	0873 1120
CyberHome	0744 0846 1053 1147 0904 1054 1159 1532	DL	0883	Fintec	0743 0814	Hanseatic	0771 0813 1183 0820 1914
Cytron	0746 0681 0735 0861 1377	DMTECH	0813 0820 2076 1301	Firstline	0899 0681 1560	Harman/Kardon	0732
D-Vision	1145 1397	Dragon	0861	Fisher	0700 1949	HCM	0818
Daenyx	0902	DSE	1760 0863 1182 1425 1859	Funai	0725 0705	HDT	0735
Daewoo	0800 0814 0862 0863 0899 1513 0735 0744 1948 1466 0902 1171 1871	Dual	0861 0743 0695 0681 0760 0813 0809 0820 2037 1053	Gateway	1188	HE	0760 1953 1193
Dalton	1066	Durabrand	1033 0861 0743	GE	0747 0845	Henß	0743
Dansai	0800 0813 1145 1725	DVD2000	0551	General Electric	0747	HIMAX	0887 0873
Dantax	0753 0725	DVX	0798 1862	Germatic	1081	Hitachi	0694 0725 0809 1949 1694 1950 1277 2024 0695 0603 0887 0743
Daytek	0902 1035	E-Boda	0753	Giec	1251	Hiteker	0702
Dayton	0902	E-Dem	1254	Global Link	1254	Höher	0856 0861 1034 1254
DCE	0861	e:max	1263 1351 1673	Global Solutions	0798	Home Electronics	0760 0800
DEC	0729 0848	EagleTec	0744	Global Sphère	0798 2051	Home Tech Industries	1254
Decca	0800	Easy Home	0887	Go Video	0813 0774 1074 1188 0899 1473 1105 0863	Hyundai	0813 0880 1186 1258 1690 2051 2076
Denon	0520 0664 1664	eBench	1182	GoldStar	0621 0771	ICP	1183
Denver	0729 0818 0928 0848 1113 1137 1346 1351 1445 1450 1480 1953 1086 1871 1295 0702	Eclipse	0753 0781	Goodmans	0743 1034 0753 0781 0813 0760 0681 0820 0720 0848 0909 0863 2037 2044 1251 1170 1284 1953 1760	Ilekei	1137
Denzel	0695	Ecron	1445	GoWell	1673	iLo	1378
Diamond	0681 0798 0781 0753 1186 0820	Electrohome	0800 0814	GP Audio	1170	Ingelen	0818
Digihome	0743	Elfunk	0880 0914 0743	GPX	0681 0799 0729	Initial	0869
DigiLogic	0743	Elin	0800	Gradiente	0681	Inno Hit	0743
digiRED	0747	Ellion	0880 1451	Graetz	0695	Integra	0657
Digital i	0923	Elta	0720 0800 0818 0820 1145 1181 1140 1263 1081 1203 1689	Gran Prix	0861	Irradio	0771 1145 1254 1263 1924 0899 0800
Digitech	1862	Eltax	1349 1350 1351	Grandin	0746 1284 0702 1203	IRT	0813
Digitor	0720 1035	Emerson	0621 0705 0851 0735 1298 0899	Greenhill	0747	ISP	0725
Digitrex	0702 1945 1086 1034	Energy Sistem	1380 1543	Grundig	0725 0735 0805 0569 0681 0820 0743 0700 0716 0753 1725 2076 1034 1760 1950 1466 1513 1380 1862	Jaton	0695
DigiX	1859	Enterprise	0621			JBL	0732 1951
Digix Media	0856 1302	Enzer	0695 0814			JDB	0760
		EuroLine	0818 1145 1113 2051 1263 1914 0705			JDV	1397 1258
						Jeken	0729

Jepssen 1280 1213
 JMB 0725
 JNC 0702 1301
 JSI 1453
 JVC 0653 0588 1305 1893
 1931 1970 1194 0569
 0533 0668 0897 1271
 1890 1627
 jWIN 1081
 Kansai 1137
 Kansas Technologies
 1263 1560
 Karcher 0813
 Kendo 0743 0729 0861 0702
 Kennex 0800 0743 0928
 Kenwood 0564 0520
 KeyPlug 0800
 Kiiro 0800 0883
 King Vision 1673
 Kingavon 0848
 Kiss 0871 0695
 KLH 0820 0845
 KLH Digital 0747
 Koda 0848 1260
 Konka 0749 0750
 Koss 0681 1453
 Kreisen 1451
 KXD 0887 1351 1953
 Lasonic 1203 0828
 Lawson 0735 0746 0798
 Leiker 1543 0902
 Lenco 0729 0681 0800 0848
 0743 0861 1195 1543
 Lenoir 1258
 Lennox 0720 2044 0868
 Lennox Sound 2044
 Lexia 0729

LG 0771 0601 0621 1936
 0899 2032
 Lifetec 0681 0861 1377
 Limit 0746 0798
 LiteOn 1088 1188 1486 1470
 1446
 Lodos 0743
 Loewe 0569 0771
 LogicLab 0798
 Logik 0743 0914
 Logix 0735 0813
 Luker 1397
 Lumatron 0735 1145 0771 0863
 1351 0743 0760 0928
 1862
 Luxman 0603
 Luxor 1034 0743 1760 0760
 1275
 Magnasonic 0681 0799
 Magnat 2076 1914
 Magnavox 0533 0705 0848 1170
 2006 0569 0851 0743
 Magnex 0753 1195 1519
 Magnum 2044
 Majestic 1137 1375 1186
 Manhattan 0735 0743
 Marantz 0569
 Mark 0743 0725 1725 0914
 Marquant 0800 1481 1521
 Mastec 1036 1464
 Master-G 1186
 Matsui 0681 0743 1346 0702
 0725 0914 1760
 Maxdorf 0818
 Maxent 1377
 Maxim 0743 1425 1397
 MBO 0720 0760 1947
 MDS 0729
 Mecotek 0800

Mediencom 0776 0883
 Medion 0861 0813 1377 0681
 0746 1375 0909 0660
 2042 2037 1120 1195
 1036
 MEI 0820
 Memorex 0861
 Memory 1113 0760 1081
 Metz 0601 0555 0743
 MICO 0753 0781 1251 1253
 1209 1284
 Micromaxx 1725 0725 1377 2037
 Micromedia 0533 0569
 Micromega 0569
 Microsoft 0552 1738
 Microstar 0861
 Minato 0782
 Minax 0743
 Minerva 0735
 Minix 1143
 Minoka 0800 1145
 Minowa 1195
 Mintek 0747 0869
 Mirror 0909 0782
 Mitsubishi 0551 0743 1551
 Mivoc 2028
 Mizuda 0848 0887 1481
 Monbel 1425
 Monyka 0695
 MP 0873
 MPX 0873
 MTlogic 1295
 Mustek 0760 1760 1947
 Mx Onda 0681 2010 0781 0753
 1209 1253 1284
 Myryad 1284
 Mystral 0861 1186
 NAD 0771

Naiko 0800 1397 1034
 Narita 1397
 NEC 0899 0621 1948
 Neovia 1301
 NeoXeo 0856
 Nesa 0747
 Neufunk 0695
 Nevir 0861 0800
 Next Base 0856
 Nfren 0856
 Nikkai 1953
 Nikkei 1284
 Nintaus 1081
 Norcent 1033 1933 1953
 Nordmende 1346 0861
 Noriko 0782
 Nowa 0873
 NU-TEC 0546 1258 1472
 Okano 0782
 Omni 0776 0720 0729 0863
 1134 1368 1862 2028
 1258
 Onix 0868
 Onkyo 0657 0533 2015 1954
 Oopla 1188
 Oppo 1254
 Optim 0873
 Optimus 0601 0555
 Orava 0848
 Orbit 0902
 Orion 0725 1158 1725 1036
 1263 1449 0928
 Oritron 0681
 OTIC 0856
 P&B 0848 1481
 Pacific 0798 0820 0789 0834
 0743 0861
 Packard Bell 0861

Palladium	0725 0809	Pye	0676 0569	Samsung	0603 0929 0774 1105 1074 1962 1958 0850 2038 0520 1665	Singer	0720 0746 0753 0781 0798
Palsonic	0865 0702 0882 1086	QONIX	2037 1081	Samy	1143	Sinudyne	1170 1284 1346
Panasonic	0520 0662 1864 1392 1938 1492 1935 1520 1792 0733 2047 2020 1937 1939 1955 1040 1691	Qwestar	0681	Sansui	0725 0746 0798 0814 0753 0800 0781 1260 1258 1963 1725 1346 2051 1862 1914 1859	Sistemas	0702
Panda	0747 0813	Radionette	0771 0899 2054 1936 0671	Sanyo	0700 0903 0725 0820 1949 0743	Skantic	1033
Papouw	0563	Raite	0695	Scan	0735 0865 0880	Sky	2010
peeKTON	1254 1474 0928	Rank Arena	1209	ScanMagic	0760 1760	Skymaster	0760 0798
Philco	0720 2030 0753 0892 0818 0820 1885	RCA	0552 0799 1052 2004 0681 0852 0820 1943 1162 1995	ScanSonic	0887	Skyworth	0928
Philips	0569 0676 0884 1370 1297 1384 1290 1944 0705 0533 1188	REC	0520 0776	SCE	0819	Sliding	1145
Philo	1375	Red Star	0789 0793 0800 0818 0928 1033 1953 1137 1375	Schaub Lorenz	0818 1195 0800	Slim Art	0800 0814
Phonotrend	0729 1195 1871	Relisys	1377	Schneider	0813 0861 0809 0569 0735 0834 0818 0743 0681 0899 0820 1183 1914 1397 0676	Slim Devices	0563
Pioneer	0601 0661 1995 0662 0555 0668 1601	Reoc	0798 0782	Scientific Labs	0798 1368 1182	SM Electronic	0760 0798 0720
Playgo	1295	Revoy	0729 0871	Scott	0681 0702 0883 1066 2044 1263	Smart	0735 0743
Plu2	0880	Rex	0868	Seeltech	1254 1368 1543 1673	Sogo	0883
Pointer	0800 0814	Richmond	1263	SEG	0743 0695 0798 0828 0914 0902 0793 2024 1560 1203	Sonashi	0746 0861
Polaroid	2028 1346 1275	Rimax	1181	Shanghai	0702	Sonic Blue	0899
Polk Audio	0569	Rio Audio	0899	Sharp	0660 1286 0782 0743 0725 2045 1449 2054	Soniko	0818
Portland	0720 0800	Ritech	1390	Sharper Image	1147	Soniq	1689
Powerpoint	0883 0902	RJTech	1390	Sherman	1963	Sontech	1186
Presidian	0705	Roadstar	0729 0720 0743 0848 0760 1380 1081 0928 0863 2044 1859 1476 1959 1257	Sherwood	0747 0771	Sony	0563 0894 1663 0802 1100 2011 1063 2050 1563 1933 1463 1964 1461 0603 2073 1934 1922 1854
Prima	1258 1472	Rocksonic	0819	Shinco	0747	Sound Color	1263
Prinz	0861	Ronin	0902 0740	Shinsonic	0869	Soundmaster	0798
Prism	1036 1183 0861 1695	Rotel	0653 0588	Sigmatek	0887 1254	Soundmax	0798
Pro2	1302 1375	Rowa	0789 1034 0546 0555 0747	Silva	0818 0928 0861	Soundwave	0813
Prodisma	0883	Rowsonic	0819 0753	Silva Schneider	0861 1936	Spectra	0902
Proline	0681 0716 0702 0820 1034 1513 0863 1945 0740	Saba	0681 0799 0581	SilverCrest	1182	Standard	0681 0798 0818 0861 0928
Proscan	0552	Sabaki	0828 0798			Star Clusters	0798 1257 1182 0828
Proson	0743 1114	Saivod	0789 0861 1397 0800			Star Sound	1472
Prosonic	0729 1137 0782 1953	Salora	0771 1476			StarLogic	1035
Provision	0729 0848 1193 1351 1953 1137 0760	Sampo	0782 1377			Starmedia	0848 0923 1254 1035
						Stevision	1397
						Strong	0743
						Sumvision	1472

Sunfly 0887
 Sunkai 0800 0880
 Sunstech 1543 0861 2037
 Sunwood 0818
 SuperDigital 1217
 SuperTech 1280
 Supervision 0760 0798
 Supratech 1543
 SVA 0702 0782 0747
 Sylvania 0705 0851 0660
 Symphonic 0705
 Synn 0798
 T.D.E. Systems 1186
 Tandberg 0743 1725
 Tangent 1350 1351
 Targa 0771 1188 1257
 Tatung 0800
 Tchibo 0771
 Teac 0747 0771 0546 0601
 0798 0621 0789 1036
 0820 1227 1959 1851
 0863 1257 1195 1407
 0705
 TEC 0928
 Technica 1203 1397
 Technics 0520 0733 1520 1935
 1937 1938 1939 1955
 Technika 0800 1145 0861 1195
 Technosonic 1081 1145
 Techwood 0743 1560 0569
 Tedalex 0720 1258 2051
 Telefunken 0820 1113 0819 0818
 1258 1953 1862
 Teletech 0743
 Tensai 0720 0681 0800
 Tevion 0681 1066 0828 1412
 0798 1959 2044 1257
 0863 1474 1377 1760
 Theta Digital 0601
 Thomson 0581 0552 1284
 Tiny 1519

Tokai 0695 0928 0818 0814
 Tokiwa 0735 0746
 Tom-Tec 0819 1480
 Top Suxess 1254
 Toshiba 0533 0725 1075 1184
 1540 1884 2036
 Trans Continens 0856
 TRANS-continents
 0902 0856 0861 1357
 1195 1143
 Transonic 0702 1195
 Tredex 0873 0834
 Trio 0800 1143
 TruVision 0887 1481
 TSM 1254
 TYT 0735
 Umax 0720 1181
 United 0818 0760 1113 0820
 1258 0702 1195 0725
 1145 0729 0798 1263
 1476 1474 1203 1519
 2051 0743 0914 1182
 0856 1862 1397 0705
 1689
 Universal Multimedia
 0798
 Universum 0771 0743 0621 0809
 1948 1943 1257 1859
 0820 1560
 Uptek 0793
 upXus 1310 1375
 Urban Concepts 0533
 Venturer 0820
 Vestel 0743 2024 1560
 Victor 1271 1627
 Vieta 0735 1295
 Viewmaster 1114 0892 1254
 Vocopro 1390
 Voxson 0760 0861 0720 2037
 VTrek 1258
 Waitec 1254 1924 1947
 Walkvision 0747

Waltham 1560
 Welkin 0861
 Wellington 0743
 Welltech 1251
 Weltstar 0743
 Wesder 0729
 Wharfedale 0716 0798 1862 1851
 0753 0781 0782
 Wilson 0861 1263
 Windy Sam 0603
 Wintech 1217
 Woxter 1181 1254 1368
 X-Waves 1543
 XBox 0552
 XLogic 0800 0798 0828 1258
 1445
 XMS 0818 0800
 Xoro 1213 1280 1251 1203
 Yakumo 1034 1086
 Yamada 1034 0902 1181 1446
 1086 1519 1188 1521
 Yamaha 0569 1870 0520 0676
 0575
 Yamakawa 0695 0740 0902 1134
 1519
 Yukai 0760 1947
 Zenith 0533 0899 0621 2032
 0771
 Zennox 1295
 Zeus 0814
 Zoece 1295

Спецификации

(Различные стандарты)

AmiNET30

Физические параметры

Вес	480г (16.9унций)
Размеры (включая задние коннекторы excluding base)	(приблизительно) 108мм (4.25") глубина, 180мм (7.09") ширина, 40мм (1.57") высота
Рабочая температура	0°C (32°F) до 40°C (104°F)
Влажность	5% ~ 95% ОВ (без-конденсата)

ВЧ модуляция

ВЧ вход	75 Ом F Коннектор
Выходной канал	VHF канал 3 или 4 (US) UHF канал 21 или 68 (EU) UHF каналы 1 или 2 (JP)
ТВ стандарт	PAL/NTSC стандартное разрешение
ВЧ выход	75 Ом F Коннектор

Ethernet интерфейс

Ethernet коннектор	RJ-45 экранированный
Кабель	UTP и STP 5 категории
Скорость	Авто-выбор 10/100 Мбит/с
Индикаторы	Зеленый - Соединение, Желтый - Активность

USB Интерфейс

Тип	USB 2.00
-----	----------

Аналоговое аудио

Аудио коннекторы (исключая SCART)	RCA, Белый=Левый канал, Красный=Правый канал
Выход	2В RMS номинал
Импеданс	10КОМ

Smart Card

Тип	ISO 77816 части 1, 2 & 3
Напряжение	3.3В и 5В карты

Цифровой аудио интерфейс

Тип	S/P DIF оптический IEC 60958
Коннектор	TOSLINK коннектор
Импеданс	75Ом
Выход	0.4Vpp .. 0.6Vpp, <0.05Vdc (75 Ом терминированный)

Интерфейс питания

Коннектор	DC10В 2.1мм x 5.5мм
Тип	Разъем, постоянный ток, центр плюс
Вход	5В ± 10%
Мощность	Менее 8Вт в типичных услвиях

Система транспортного потока

MPEG	MPEG-2 ISO/IEC 13818
------	----------------------

Спецификации транспортного потока

Profile	MPEG-4 pt10/H.264 MPEG-4 pt2 MPEG-2 pt2
Формат	4:3, 16:9
Видео разрешение	High Definition (1920 x 1080i or 1220 x 720p) NTSC (720 x 480i), PAL (720 x 576i)
Разрешение	1280 x 720 (720p) for High Definition, 640 x 480 (525 line) NTSC or 640 x 576 (625 line) PAL, 15-bit RGB color, Alpha blending
Аудио декодер	Dolby Digital (AC-3), MPEG-1 layers I and II, MPEG-4 low complexity AAC, 16-bit PCM

Видео кабели

Композитный видео интерфейс

Тип	Композит Видео
Коннектор	RCA (Желтый)

Выход	1Vp-p
-------	-------

S-Video

Тип	Y/C (отдельно яркость и насыщенность)
Коннектор	4-pin Mini-DIN
Выход	1Vp-p

Компонент видео

Тип	Отдельно яркость и различные сигналы для красного и синего цвета
Коннектор	3 x RCA, Зеленый = Y, Красный = Pr, Синий =Pb
Выход	1Vp-p

Внешний блок питания

Спецификация

Тип	High-efficiency switch-mode
Вход	1100~240В переменного тока, 50~60Гц, 0.2А макс
Выход	5.В пост. тока, 7.5Вт, 1.5А
Вес (не включая кабель питания) (приблизительно)	156г (5.5унций)
Размеры (приблизительно)	77мм (3.0") длина 33мм (1.3") высота 47мм (1.9") ширина

Упаковка

Спецификация

Тип	Картонная коробка
Вес (включая блок питания, US кабель, Amio пульт ДУ и все кабели)	1.4кг. (49.4унций)
Размер (приблизительно)	70мм (2.8") высота, 296мм (11.7") ширина, 261мм (10.3") глубина

Index

A

Аксессуары 4

Amino пульт ДУ 9

защита от детей 10

настройка 16

функции в режиме

STB 13

функции в режиме

ТВ 17

установка элементов
питания 9

Аудио подключения 8

B

Видео подключения 7

Включение/отключение 12

ВЧ подключения 6

Выход HDMI 6,7

Высокое разрешение 7

K

Коды устройств 18

H

Настройка 16

P

Подключение к AmiNET125 5

подключение питания 8

Подключения 6

аудио 8

ВЧ 6

видео 7

DVI 7

Подключения на задней
панели 6

подключение к Сети

Цифрового ТВ 8

Пульт ДУ 9

защита от детей 10

настройка 16

функции в режиме

STB 13

функции в режиме

ТВ 17

установка элементов
питания 9

P

Распаковка AmiNET130 4

Y

Управление ТВ 16

Установка батарей питания 9

Φ

Функции в режиме STB 13

Функции в режиме ТВ 17

Гарантийный талон.

Заполняется продавцом.

Изделие ТВ приставка AmiNET130

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____

Адрес фирмы-продавца _____

Телефон фирмы-продавца _____

В комплект входит:

ТВ приставка AmiNET130 - 1шт.

Пульт Д/У - 1шт.

Элемент питания AAA - 3шт.

Шнур Компонент - 1шт.

Подставка - 1шт.

Блок питания - 1шт.

Инструкция по эксплуатации - 1шт.

Упаковочная коробка - 1шт.

М.П. Фирмы-продавца

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за покупку этого изделия и надеемся, что оно вам понравится. В случае, если ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) по тел. (495) 107-5555. Часы работы: 10 - 19 по будням.

<http://www.tvdigital.ru>

Ваша гарантия.

На основании данного талона гарантируется отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на один год, начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах или работе, в АСЦ бесплатно отремонтируют изделие и заменят его дефектные части или заменят неисправное изделие на приведённых ниже условиях.

Условия.

1. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи. Если дата продажи не проставлена, то гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия, устанавливаемого по серийному номеру. АСЦ оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будут представлены вышеуказанные документы или если содержащаяся в них информация будет неполной или неразборчивой.
2. Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, нанесённого в результате переделки изделия.
3. Настоящая гарантия недействительна, если типовой или серийный номер на изделии будет изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив.
4. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:
 - 4.1. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
 - 4.2. На устройства не указанные в талоне.
 - 4.3. Ущерб в результате:
 - а) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее: (1) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством, (2) установка или эксплуатация изделия в условиях, не соответствующих стандартам и нормам безопасности, действующим в стране использования; (3) некорректная установка программного обеспечения (предоставляется оператором услуг)
 - в) ремонта, произведённого не уполномоченными на то сервисными центрами или дилерами;
 - с) несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции;
 - д) транспортировки, за исключением случаев, когда она производится АСЦ.
 - е) дефектов системы, в которой использовалось данное изделие.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ, и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключённого между ними договора купли-продажи.

С условиями гарантийного обслуживания согласен _____

ТВ приставка AmiNET130 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Фирма Amino Technologies plc & Amino Communications Limited, Buckingham Business Park Anderson Road Swavesey Cambridgeshire CB24 4UQ, UK

Представитель в России: ООО «Норд телеком групп» 109240 г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д.5, стр.1

По вопросам гарантийной и сервисной поддержки обращаться: Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) по тел. (495) 107-5555. Часы работы: 10-19 по будням