

尺寸：320*130mm 正反面 B0065853

SMART REMOTE CONTROL

GB

User Manual

AMG17



Key function

2.4G RF IR Learn	IR learning and mode switching
	Voice search
	Power
	Mute
	Volume +
	Volume -
	Home
	Return
	Menu
	Mouse ON/OFF
	Backspace
	Previous track
	Next track
	Enter
	Pairing
	Clear all key infrared code
	Cursor speed +
	Cursor speed -
	Adjust the backlight color (Colorful Backlight)
	ON/OFF the backlight and adjust the backlight brightness (Backlight)

Voice search function

“” Press and hold to enter the voice search.

Pairing

(Paired successful when out of factory)

Insert the receiver into the USB interface of the computer or Android device,press and hold the “OK” + “” key, and the indicator light flashes to indicate that the pairing is successful.

Infrared learning

(All keys IR learning)

1.Press and hold “” for 3 seconds to enter the infrared learning, the indicator light changes from long on to fast flashing.

2.Take learning the power button of “A” remote control as an example. When the indicator light of the intelligent remote control becomes long on ,then press the power button of the intelligent remote control to learn successfully.

3.When the indicator light is fast flashing, you can learn the next button. If there is no operation within a few seconds, the indicator light goes out,indicating that the infrared learning mode is exited. Then the remote control is in infrared mode.

USB Receiver

The USB receiver is defined as a standard HID device, plug and play, receiving the transmitter’s signal and data, support Windows, Android, and IOS systems.

Mouse function

(Only for mouse version)

The mouse function is turned on/off with the “” key, and is turned on by default.

Backlight function

(only for backlight version)

The backlight automatically turns on when the remote control is powered on.

① Press and hold “”, then click “” to adjust the backlight brightness and turn ON/OFF the backlight.

② Press and hold “”, then click“” to adjust the backlight color. (only for colorful backlight version)

Product parameters

Key number: 17
Transmission distance: ≥10m
Standby power consumption: <40 uA
Power consumption: about 20~60 mA
Product size: 160 x 43.5 x 34 mm
Battery type: AAA*2
Materials: plastic and silicone
Colour: Black

Low battery reminder


When the battery voltage is lower than 2V, the remote control enters the low voltage mode. In the low voltage mode,the remote control can work normally.When any button is pressed,the remote control indicates that the red light enters a continuous flash state,reminding the user that the battery is lower.

Интеллектуальный пульт дистанционного управления

Руководство пользователя

RU

AMG17

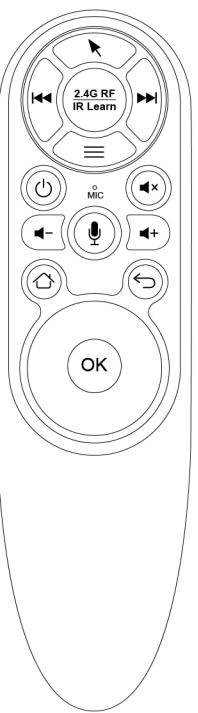

Функция ключа

2.4G RF IR Learn	IR learning and mode switching
	Voice search
	Power
	Mute
	Volume +
	Volume -
	Home
	Return
	Menu
	Mouse ON/OFF
	Backspace
	Previous track
	Next track
	Enter
	Pairing
	Clear all key infrared code
	Cursor speed +
	Cursor speed -
	Adjust the backlight color (Colorful Backlight)
	ON/OFF the backlight and adjust the backlight brightness (Backlight)

Функция голосового поиска

“” Нажмите и удерживайте, для активации голосового поиска.

Сопряжение

Вставьте USB приемник в устройство Android, нажмите и удерживайте “OK” + “ RETURN”, световой индикатор мигнет, пульт сопряжен с устройством

Инфракрасное обучение

(Необходим родной пульт от устройства)

(1) Нажмите и удерживайте кнопку “” не менее 3 секунд, чтобы перейти в инфракрасный режим обучения (световой индикатор на пульте начнет мигать)

(2) В качестве примера рассмотрим использование кнопки «POWER» (Питание) Положите пульты на ровную поверхность друг напротив друга (ИК приемниками) на расстоянии 1-3см. Нажмите на пульте Нуауи кнопку на которую вы хотите посадить сигнал (пример «POWER») Индикатор загорится, сигнализируя о том, что интеллектуальный пульт готов к обучению Нажмите на родном пульте кнопку, сигнал которой вы хотите перенести (пример «POWER») (3) Индикатор начнет мигать, вы сможете перейти к следующей кнопке. Повторите шаг 2, чередуя кнопки функционал которых вы планируете перенести. В течение нескольких секунд с пультом ничего не происходит, индикатор погаснет, указывая на выход из режима инфракрасного обучения.

USB-приемник

USB-приемник считается стандартным. Поддержка системы Windows, Android и IOS.

Функция мыши

включается/ выключается с помощью клавиши “”

Функция подсветки

Подсветка автоматически включается при включении пульта дистанционного управления.

(1) Нажмите и удерживайте “”, затем нажмите “”, чтобы отрегулировать яркость подсветки.

(2) Нажмите и удерживайте “”, затем нажмите “”, чтобы настроить цвет подсветки (только для версии с цветной подсветкой)

Параметры продукта

Количество кнопок: 17
Дальность действия: 10м
Потребляемая мощность в режиме ожидания: <40uA
Потребляемая мощность: 20~60mA
Габариты: 160x43.5x34 mm
Тип элементов питания: AAA*2
Материал: пластик и силикон
Цвет: Черный

Напоминание о низком заряде батареи


Когда напряжение батареи становится ниже 2В, пульт дистанционного управления переходит в режим низкого напряжения. В режиме низкого напряжения пульт дистанционного управления может работать нормально. При нажатии любой кнопки пульт дистанционного управления показывает, что красный индикатор переходит в режим непрерывного мигания, напоминая пользователю о том, что заряд батареи разряжен.

AKILLI UZAKTAN KUMANDA

TUR

Kullanım Kılavuzu

AMG17

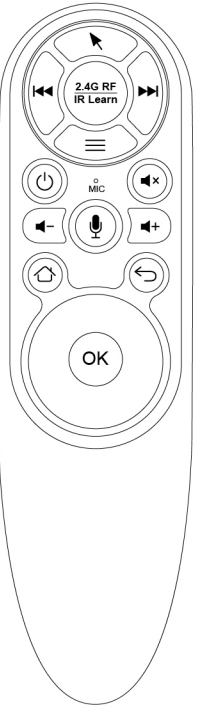

TUŞ İŞLEVİ

2.4G RF IR Learn	öğrenme ve mod değiştirme
	Sesli arama
	Güç
	Sesini kapatmak
	Ses +
	Ses -
	Ev
	Geri dönmek
	Menü
	Fare AÇIK/KAPALI
	Geri tuşu
	Önceki parça
	Sonraki parça
	Girmek
	Eşleştirme
	Tüm önemli kızıltötesi kodlarını temizle
	İmleç hızı +
	İmleç hızı -
	Arka ışık rengini ayarlayın (Renkli Arka Işık)
	Arka ışığı AÇIK/KAPALI ve arka ışık parlaklığını ayarlayın (Arka Işık)

Sesli arama fonksiyonu

“” Sesli aramaya girmek için basılı tutun

Eşleştirme

(Fabrika dışından başarılı bir şekilde eşleştirildi)

Alıcıyı bilgisayarın veya Android cihazının USB arayüzüne takın, “OK” + “” tuşunu basılı tutun; eşleştirmenin başarılı olduğunu göstermek için gösterge ışığı yanıp söner.

Kızıltötesi öğrenme

(Tüm tuşlar IR öğrenimi))

1. Kızıltötesi öğrenmeye girmek için 3 saniye basılı tutun, gösterge ışığı uzun süre açıktan hızlı yanıp sönmeye döner.

2. Örnek olarak “A” uzaktan kumandanın güç düğmesini öğrenmeyi ele alalım. İki uzaktan kumandanın üst kısmı birbirine yakındır. İlk önce “A” uzaktan kumandanın güç düğmesine basın. Akıllı uzaktan kumandanın gösterge ışığı uzun süre yandığında, başarılı bir şekilde öğrenmek için akıllı uzaktan kumandanın güç düğmesine basın.

3.Gösterge ışığı hızla yanıp söndüğünde bir sonraki düğmeyi öğrenebilirsiniz. Birkaç saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa gösterge ışığı sönmek kızıltötesi öğrenme modundan çıktığını gösterir. Daha sonra uzaktan kumanda kızıltötesi modundadır.

USB Alıcısı

USB alıcısı, vericinin sinyalini ve verilerini alan, Windows, Android ve IOS sistemlerini destekleyen, tak ve çalıştır özellikli standart bir HID cihazı olarak tanımlanır.

Fare işlevi

(Yalnızca fare sürümü için)

Fare işlevi tuşla açılır/kapatılır ve varsayılan olarak açıktır.

Arka ışık işlevi

(sadece arkadan aydınlatmalı versiyon için)

Uzaktan kumanda açıldığında arka ışık otomatik olarak açılır.

①Arka ışık parlaklığını ayarlamak “” ve arka ışığı açmak/kapatmak için “” tuşunu basılı tutun, ardından tıklayın.

② tuşunu basılı tutun, “” ardından arka ışık rengini ayarlamak için “” tıklayın. (yalnızca renkli arkadan aydınlatmalı versiyon için)

Ürün parametreleri

Anahtar numarası: 17
İletim mesafesi: ≥10m
Bekleme modunda güç tüketimi: <40 uA
Güç tüketimi: yaklaşık 20~60 mA
Ürün boyutu: 160x43,5x34 mm
Pil tipi: AAA*2
Malzemeler: plastik ve silikon
Renk: Siyah

Düşük pil hatırlatıcısı


Pil voltajı 2 Volttan düşük olduğunda uzaktan kumanda düşük voltaj moduna girer. Düşük voltaj modunda uzaktan kumanda normal şekilde çalışabilir. Herhangi bir düğmeye basıldığında, uzaktan kumanda kırmızı ışığın sürekli yanıp sönmeye durumuna girdiğini göstererek kullanıcıya pilin azaldığını hatırlatır.

CONTROL REMOTO INTELIGENTE

ES

Manual de usuario

AMG17

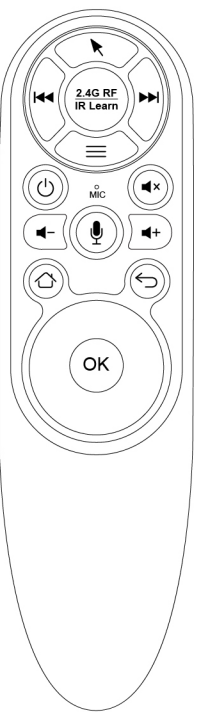

Funciones clave

2.4G RF IR Learn	Aprendizaje por infrarrojos y cambio de modo
	Búsqueda por voz
	Encendido
	Silencio
	Volumen +
	Volumen -
	Inicio
	Volver
	Menú
	Activación/desactivación del ratón
	Atrás
	Pista siguiente
	Pista siguiente
	Ok
	Emparejamiento
	Borrar todos los códigos de infrarrojos de las teclas
	Velocidad del cursor +
	Velocidad del cursor -
	Ajustar el color de la retroiluminación (Retroiluminación colorida)
	Activar/desactivar la retroiluminación y ajustar el brillo de la retroiluminación (Retroiluminación)

Función de búsqueda por voz

“” Mantenga pulsado para entrar en la búsqueda por voz.

Emparejamiento

(Emparejamiento exitoso al salir de fábrica)

Inserte el receptor en la interfaz USB de la computadora o dispositivo Android, mantenga pulsada la tecla “OK” + “”, y la luz indicadora parpadeará para indicar que el emparejamiento se realizó correctamente.

Aprendizaje por infrarrojos

(Aprendizaje por infrarrojos de todas las teclas)

1.Press and hold “” for 3 seconds to enter the infrared learning, the indicator light changes from long on to fast flashing.

2.Take learning the power button of “A” remote control as an example. The top of the two remote controllers are close to each other. First press the power button of “A” remote control. When the indicator light of the intelligent remote control becomes long on ,then press the power button of the intelligent remote control to learn successfully.

3.When the indicator light is fast flashing, you can learn the next button. If there is no operation within a few seconds, the indicator light goes out,indicating that the infrared learning mode is exited. Then the remote control is in infrared mode.

Receptor USB

El receptor USB se define como un dispositivo HID estándar, plug and play, que recibe la señal y los datos del transmisor, compatible con los sistemas Windows, Android e iOS.

Función del mouse

(Solo para la versión con mouse)

La función del mouse se enciende/ apaga con la tecla y está encendida de manera predeterminada.

Función de luz de fondo

(solo para la versión con luz de fondo)

La luz de fondo se enciende automáticamente cuando se enciende el control remoto.

① Mantenga presionado “” y luego haga clic “” para ajustar el brillo de la luz de fondo y encender/ apagar la luz de fondo.

② Mantenga presionado “” y luego haga clic “” para ajustar el color de la luz de fondo. (solo para la versión con luz de fondo colorida)

Parámetros del producto

Número de clave: 17
Distancia de transmisión: ≥10 m
Consumo de energía en espera: <40 uA
Consumo de energía: aproximadamente 20~60 mA
Medidas del producto: 160 x 43,5 x 34 mm
Tipo de batería: AAA*2
Materiales: plástico y silicona
Color: negro

Recordatorio de batería baja

Cuando el voltaje de la batería es inferior a 2V, el control remoto ingresa al modo de bajo voltaje. En el modo de bajo voltaje, el control remoto puede funcionar normalmente. Cuando se presiona cualquier botón, el control remoto indica que la luz roja ingresa en un estado de parpadeo continuo, lo que recuerda al usuario que la batería está baja.